



Продукція MCH 2016

Трапи для вулиці та паркінгів
Покрівельні воронки
Душові канали і трапи
Плінтус для прокладання труб





Вироблено в Чехії



Компанія "Мирослав Худей" більше 25 років займається розробкою та виробництвом товарів для опалення, зовнішнього та внутрішнього водовідведення. Це сімейна компанія, що носить ім'я свого засновника та виробляє продукцію під торгівельною маркою "MCH". Завод також виробляє продукцію на замовлення інших компаній різних сфер, наприклад, обладнання для вентиляції та деталі автомобілів.

Основні виробничі потужності і штаб-квартира MCH розташовані на сході Чехії в мальовничому місті Гутішко-Соланець. Цей край відомий своїми гірськими заповідниками, що перебувають під охороною ЮНЕСКО. Тому компанія MCH приділяє велику увагу екології, її виробництво не має шкідливих викидів, а більшість енергії здобувається завдяки тепловим насосам.

Географія збуту компанії вже налічує більше 30 країн та продовжує розширюватися. MCH виграла грант ЄС, завдяки чому також активно збільшує свої виробничі потужності.



Основним напрямком діяльності «MCH» є трапи для вулиці і ванних кімнат, елементи для монтажу опалення та водопостачання. Компанія виробляє широкий асортимент виробів із пластику, нержавіючої сталі і чавуну. Важливу роль в компанії відіграє інженерний підрозділ, який розробляє весь спектр продукції MCH. Найбільша увага приділяється технічним характеристикам, що дозволяють спрощувати монтаж і робити експлуатацію продукції тривалою і комфортною. У виробництві використовуються тільки матеріали з найкращими характеристиками - первинний модифікований поліпропілен, нержавіюча сталь товщиною 1,5 мм, ковкий чавун. Завод має власну лабораторію, на якій відбувається тестування виробів MCH. Проводяться гідравлічні, хімічні та механічні випробування. Якість і надійність продукції «MCH» підтверджені європейською сертифікацією.

MCH Україна є офіційним представником виробника та забезпечує всі переваги співробітництва з компанією - широка складська програма, інженерний супровід, навчання та маркетингова підтримка.

MCH - це новаторська компанія, що створює продукцію для вимог сучасного споживача. Вона виробляє якісну продукцію для легкого монтажу та надійної роботи.

MCH - це компанія з високою культурою менеджменту, яка завжди йде на зустріч своїм партнерам та надає максимально зручні умови для співпраці та розвитку вашого бізнесу.

Мирослав Худей
З повагою,
Мирослав Худей.






Зміст:

Дощоприймачі	5
Трапи для балконів і терас	9
Вуличні трапи 150x150 мм	12
Вуличні трапи 245x245 мм	14
Покрівельні воронки	17
Душові канали	19
Трапи для вологих приміщень з гідрозатвором	28
Трапи для вологих приміщень з сухим сифоном	35
Трапи з дизайнерськими решітками	39
Плінтус для прокладання труб	43



Дощоприймачі DN 110, h=235 мм

Дощоприймачі MCH призначені для відведення води з водостічної труби до каналізації. Универсальне кільце дозволяє під'єднувати до дощоприймача труби різних діаметрів - 75, 80, 90, 100, 110 або 125 мм. Вертикальне підключення до каналізації має стандартний діаметр 110 мм. Дощоприймач має сухий клапан для блокування запахів каналізації та корзинку для уловлювання сміття та попередження засмічування каналізації. Дощоприймач вироблений з УФ-стабілізованого поліпропілену та стійкий до погодних умов. Він витримує температуру до 90 °C та навантаження до 300 кг (клас K3). Продукція сертифікована згідно європейських норм EN-1253-1

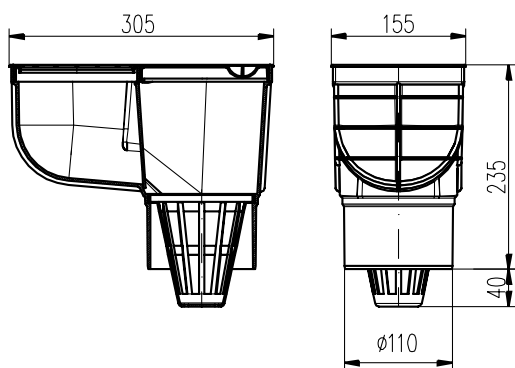


Артикул	Кількість в упаковці/на палеті, шт	Пропускна здатність, л/хв	Вага виробу, кг/шт	Колір
325 E	5 / 120	390	1,05	■
325 Es	5 / 120	390	1,05	■



сірий колір в наявності

Дощоприймачі DN 110, h=235 мм з решіткою та набором кілець


Дощоприймачі MCH призначені для відведення води з водостічної труби до каналізації. Решітка в комплекті служить для збирання води з поверхні вимощення, а також приймає дощову воду з водостічної труби, яка не під'єднана до дощоприймача. Зручний набір кілець дозволяє легко під'єднати до дощоприймача труби різних діаметрів - 75, 80, 90, 100, 110 або 125 мм. Вертикальне підключення до каналізації має стандартний діаметр 110 мм. Дощоприймач має сухий клапан для блокування запахів каналізації та корзинку для уловлювання сміття та попередження засмічування каналізації. Дощоприймач вироблений з УФ-стабілізованого поліпропілену та стійкий до погодних умов. Він витримує температуру до 90 °C та навантаження до 300 кг (клас K3). Продукція сертифікована згідно європейських норм EN-1253-1

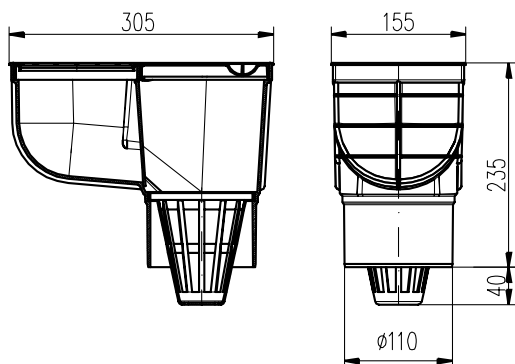

Артикул	Кількість в упаковці/на палеті, шт	Пропускна здатність, л/хв	Вага виробу, кг/шт	Колір
325 A	5 / 120	390	1,20	■
325 As	5 / 120	390	1,20	■



сірий колір в наявності

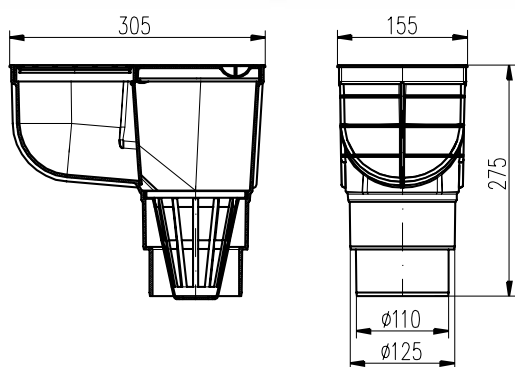


Дощоприймачі DN 110/125, h=275 мм

Дощоприймачі МСН призначені для відведення води з водостічної труби до каналізації. Универсальне кільце дозволяє під'єднувати до дощоприймача труби різних діаметрів - 75, 80, 90, 100, 110 або 125 мм. Вертикальне підключення до каналізації має стандартний діаметр 110 мм. Дощоприймач має сухий клапан для блокування запахів каналізації та корзинку для уловлювання сміття та попередження засмічування каналізації. Дощоприймач вироблений з УФ-стабілізованого поліпропілену та стійкий до погодних умов. Він витримує температуру до 90 °С та навантаження до 300 кг (клас К3). Продукція сертифікована згідно європейських норм EN-1253-1

Артикул	Кількість в упаковці/ на палеті, шт	Пропускна здатність, л/хв	Вага виробу, кг/шт	Колір
325 S	4 / 96	390/530	1,13	■
325 Ss	4 / 96	390/530	1,13	■



сірий колір в наявності

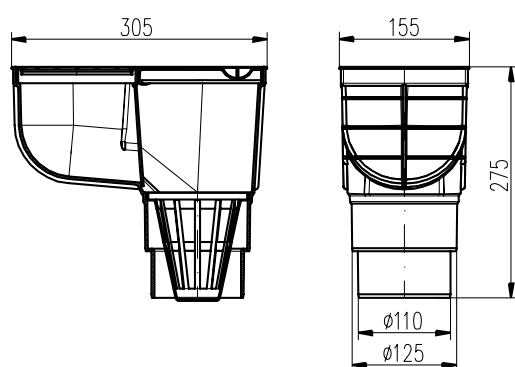

Дощоприймачі DN 110/125, h=275 мм з решіткою та набором кілець

Дощоприймачі МСН призначені для відведення води з водостічної труби до каналізації. Решітка в комплекті служить для збирання води з поверхні вимощення, а також приймає дощову воду з водостічної труби, яка не під'єднана до дощоприймача. Зручний набір кілець дозволяє легко під'єднати до дощоприймача труби різних діаметрів - 75, 80, 90, 100, 110 або 125 мм. Вертикальне підключення до каналізації має стандартний діаметр 110 мм. Дощоприймач має сухий клапан для блокування запахів каналізації та корзинку для уловлювання сміття та попередження засмічування каналізації. Дощоприймач вироблений з УФ-стабілізованого поліпропілену та стійкий до погодних умов. Він витримує температуру до 90 °С та навантаження до 300 кг (клас К3). Продукція сертифікована згідно європейських норм EN-1253-1

Артикул	Кількість в упаковці/ на палеті, шт	Пропускна здатність, л/хв	Вага виробу, кг/шт	Колір
325 C	4 / 96	390/530	1,25	■
325 Cs	4 / 96	390/530	1,25	■




сірий колір в наявності

Дощоприймачі DN 110, h=171 мм



Дощоприймачі MCH призначені для відведення води з водостічної труби до каналізації. Зручний набір кілець дозволяє легко під'єднати до дощоприймача труби різних діаметрів - 75, 80, 90, 100, 110 або 125 мм. Решітка в комплекті служить для збирання води з поверхні відмостки, а також приймає дощову воду з водостічної труби, яка не під'єднана до дощоприймача. Горизонтальне підключення до каналізації має стандартний діаметр 110 мм. Дощоприймач має сухий клапан для блокування запахів каналізації та решітку для уловлювання сміття та попередження засмічування каналізації. Дощоприймач вироблений з УФ-стабілізованого поліпропілену та стійкий до погодних умов. Він витримує температуру до 90 °C та навантаження до 300 кг (клас K3). Продукція сертифікована згідно європейських норм EN-1253-1

Артикул	Кількість в упаковці/на палеті, шт	Пропускна здатність, л/хв	Вага виробу, кг/шт	Колір
325 G	4 / 120	375	1,05	■
325 Gs	4 / 120	375	1,05	■

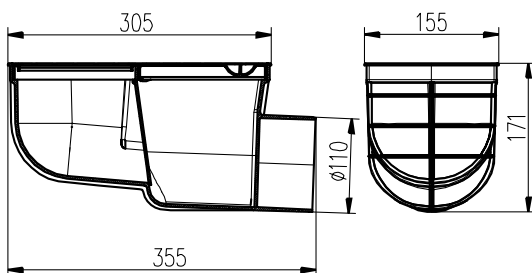


сірий колір в наявності

Дощоприймачі DN 110, h=171 мм з решіткою та набором кілець



Дощоприймачі MCH призначені для відведення води з водостічної труби до каналізації. Решітка в комплекті служить для збирання води з поверхні вимощення, а також приймає дощову воду з водостічної труби, яка не під'єднана до дощоприймача. Зручний набір кілець дозволяє легко під'єднати до дощоприймача труби різних діаметрів - 75, 80, 90, 100, 110 або 125 мм. Горизонтальне підключення до каналізації має стандартний діаметр 110 мм. Дощоприймач має сухий клапан для блокування запахів каналізації та решітку для уловлювання сміття та попередження засмічування каналізації. Дощоприймач вироблений з УФ-стабілізованого поліпропілену та стійкий до погодних умов. Він витримує температуру до 90 °C та навантаження до 300 кг (клас K3). Продукція сертифікована згідно європейських норм EN-1253-1

Артикул	Кількість в упаковці/на палеті, шт	Пропускна здатність, л/хв	Вага виробу, кг/шт	Колір
325 D	4 / 120	375	1,14	■
325 Ds	4 / 120	375	1,14	■

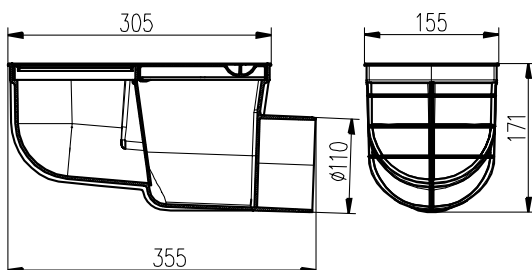

сірий колір в наявності



381 A



381 C



381 E



381 B



381 D




381 F


Трапи для балконів і терас з фланцем для гідроізоляції, горизонтальний випуск DN 50

Трап МСН для балконів і терас є дуже зручним засобом відведення дощової або технічної води з поверхні. Можна використовувати з будь-яким типом гідроізоляції - рідкою або рулонною. Спеціальний фартух (Арт.№391/1) допоможе зміцнити гідроізоляційний шар на стику трапа з бетонною стяжкою. У разі використання рулонної гідроізоляції рекомендуємо обирати версію трапа з прижимним фланцем з нержавіючої сталі. Завдяки двокорпусній конструкції, висота трапа може регулюватися від 105 до 155 мм, або можна збільшувати монтажну висоту за допомогою надставного елемента (Арт.№ 389/9). У комплекті з трапом поставляються 2 типи сифонів - гідрозатор та сухий клапан (для використання в холодну пору року), завдяки чому навіть взимку трап буде повноцінно функціонувати, не пропускаючи запахи каналізації назовні. Трап виготовлений з уф-модифікованого поліпропілену та стійкий до погодних умов. Він витримує температуру до 90 °С та навантаження до 300 кг (клас К3). Продукція сертифікована згідно європейських норм EN-1253-1


Артикул	Кількість в упаковці/ на палеті, шт	Пропускна здатність сифонів, л/хв		Фланець з нержавіючої сталі	Тип та розмір решітки	Вага виробу, кг/шт
		сухий клапан	гідрозатор			
381 A	8 / 160	60-85	35-40	+	122x122 квадрат	0,90
381 B	8 / 160	60-85	35-40	-	122x122 квадрат	1,13
381 C	8 / 160	60-85	35-40	+	D 137 кругла	0,85
381 D	8 / 160	60-85	35-40	-	D 137 кругла	1,06
381 E	8 / 160	60-85	35-40	+	150x150 квадрат з рамкою	0,94
381 F	8 / 160	60-85	35-40	-	150x150 квадрат з рамкою	1,17

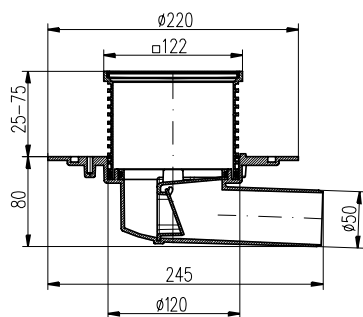

381 A / 381 B

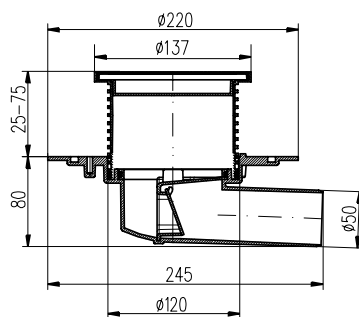

381 C / 381 D

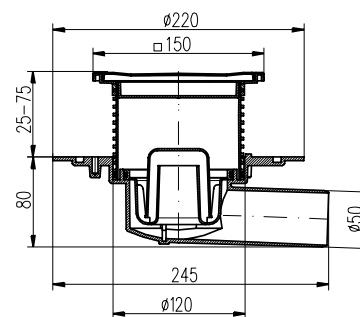

381 E / 381 F


384 A

384 C

384 E

384 B




384 D

384 F

Трапи для балконів і терас з фланцем для гідроізоляції, вертикальний випуск DN 50

Трап МСН для балконів і терас є дуже зручним засобом відведення дощової або технічної води з поверхні. Можна використовувати з будь-яким типом гідроізоляції - рідкою або рулонною. Спеціальний фартух (Арт.№391/1) допоможе зміцнити гідроізоляційний шар на стику трапа з бетонною стяжкою. У разі використання рулонної гідроізоляції рекомендуємо обирати версію трапа з прижимним фланцем з нержавіючої сталі. Завдяки двокорпусній конструкції, висота трапа може регулюватися від 72 до 132 мм, або можна збільшувати монтажну висоту за допомогою надставного елемента (Арт.№ 389/9). У комплекті з трапом поставляються 2 типи сифонів - гідрозатвор та сухий клапан (для використання в холодну пору року), завдяки чому навіть взимку трап буде повноцінно функціонувати, не пропускаючи запахи каналізації назовні. Трап виготовлений з УФ-модифікованого поліпропілену та стійкий до погодних умов. Він витримує температуру до 90 °С та навантаження до 300 кг (клас К3). Продукція сертифікована згідно європейських норм EN-1253-1

Артикул	Кількість в упаковці/ на палеті, шт	Пропускна здатність сифонів, л/хв		Фланець з нержавіючої сталі	Тип та розмір решітки	Вага виробу, кг/шт
		сухий клапан	гідрозатвор			
384 A	4 / 120	60-85	35-40	+	122x122 квадрат	0,90
384 B	4 / 120	60-85	35-40	-	122x122 квадрат	1,13
384 C	4 / 120	60-85	35-40	+	D 137 кругла	0,85
384 D	4 / 120	60-85	35-40	-	D 137 кругла	1,06
384 E	4 / 120	60-85	35-40	+	150x150 квадрат з рамкою	0,94
384 F	4 / 120	60-85	35-40	-	150x150 квадрат з рамкою	1,17

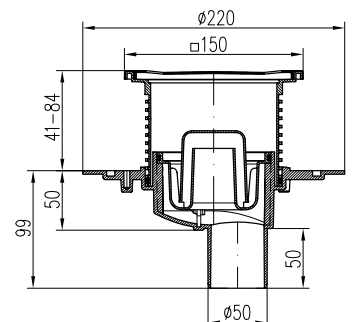
384 A / 384 B

384 C / 384 D

384 E / 384 F



386 A



386 C



386 E



386 B



386 D




386 F


Трапи для балконів і терас з фланцем для гідроізоляції, вертикальний випуск DN 110

Трап МСН для балконів і терас є дуже зручним засобом відведення дощової або технічної води з поверхні. Можна використовувати з будь-яким типом гідроізоляції - рідкою або рулонною. Спеціальний фартух (Арт.№391/1) допоможе зміцнити гідроізоляційний шар на стику трапа з бетонною стяжкою. У разі використання рулонної гідроізоляції рекомендуємо обирати версію трапа з прижимним фланцем з нержавіючої сталі. Завдяки двокорпусній конструкції, висота трапа може регулюватися від 72 до 134 мм, або можна збільшувати монтажну висоту за допомогою надставного елемента (Арт.№ 389/9). У комплекті з трапом поставляються 2 типи сифонів - гідрозатвор та сухий клапан (для використання в холодну пору року), завдяки чому навіть взимку трап буде повноцінно функціонувати, не пропускаючи запахи каналізації назовні. Трап виготовлений з уф-модифікованого поліпропілену та стійкий до погодних умов. Він витримує температуру до 90 °С та навантаження до 300 кг (клас К3). Продукція сертифікована згідно європейських норм EN-1253-1


Артикул	Кількість в упаковці/ на палеті, шт	Пропускна здатність сифонів, л/хв		Фланець з нержавіючої сталі	Тип та розмір решітки	Вага виробу, кг/шт
		сухий клапан	гідрозатвор			
386 A	4 / 120	64-88	37-44	+	122x122 квадрат	0,96
386 B	4 / 120	64-88	37-44	-	122x122 квадрат	1,19
386 C	4 / 120	64-88	37-44	+	D 137 кругла	0,91
386 D	4 / 120	64-88	37-44	-	D 137 кругла	1,12
386 E	4 / 120	64-88	37-44	+	150x150 квадрат з рамкою	1,00
386 F	4 / 120	64-88	37-44	-	150x150 квадрат з рамкою	1,23



386 A / 386 B



386 C / 386 D



386 E / 386 F



324 S - 324 V - 324 X



324 S-N - 324 V-N - 324 X-N






324 S-Li - 324 V-Li - 324 X-Li

Двокорпусні трапи для вуличного водовідведення 150x150 мм з горизонтальним підключенням DN 110



Двокорпусні трапи MCH 150x150 мм використовуються для відведення води з доріжок і терас. В залежності від естетичних вимог об'єкту та типу навантаження можна вибрати решітку з нержавіючої сталі, пластику або чавуну. Двокорпусна конструкція трапа забезпечує можливість регулювання висоти монтажу. Трап має гідрозатвор, сухий клапан або сифон Neptune (сухий) для блокування запахів каналізації та корзинку для уловлювання сміття та попередження засмічування каналізації. Корпус трапа вироблений з УФ-стабілізованого поліпропілену та стійкий до погодних умов. Він витримує температуру до 90 °C та навантаження до 300 кг (клас K3, нержавіюча сталь та пластик) або до 1500 кг (клас L15, чавун). Продукція сертифікована згідно європейських норм EN-1253-1

Артикул	Кількість в упаковці/ на палеті, шт	Пропускна здатність сифону, л/хв	Тип сифону	Тип решітки	Вага виробу, кг/шт
324 S	6 / 144	165	Сухий клапан	Пластик	0,98
324 V	6 / 144	105	Гідрозатвор	Пластик	0,98
324 X	6 / 144	60-90	Сифон Neptune	Пластик	0,98
324 S-N	6 / 144	130	Сухий клапан	Нержавіюча сталь	1,11
324 V-N	6 / 144	95	Гідрозатвор	Нержавіюча сталь	1,11
324 X-N	6 / 144	60-80	Сифон Neptune	Нержавіюча сталь	1,11
324 S-Li	6 / 144	145	Сухий клапан	Чавун	2,01
324 V-Li	6 / 144	110	Гідрозатвор	Чавун	2,01
324 X-Li	6 / 144	55-68	Сифон Neptune	Чавун	2,01

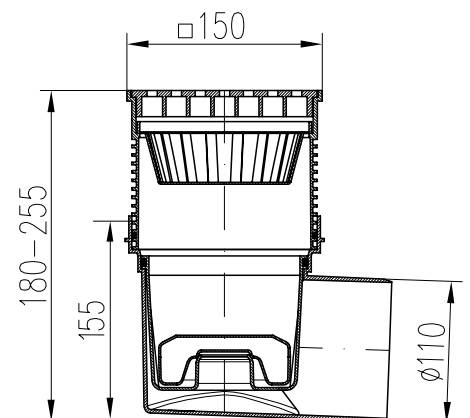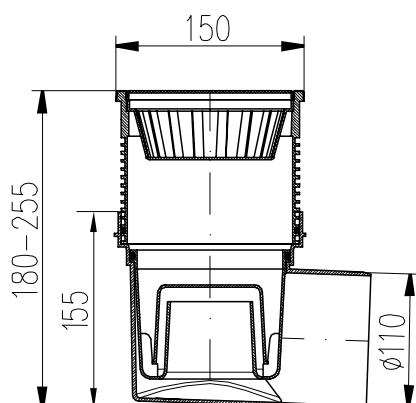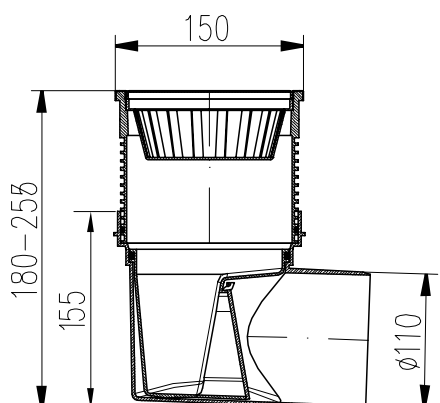



327 S-P



327 S-N




327 S-Li

Двокорпусні трапи для вуличного водовідведення 150x150 мм з вертикальним підключенням DN 110

Двокорпусні трапи MCH 150x150 мм використовуються для відведення води з доріжок і терас. В залежності від естетичних вимог об'єкту та типу навантаження можна вибрати решітку з нержавіючої сталі, пластику або чавуну. Фланець нижньої частини трапу дозволяє виконувати надійну гідроізоляцію поверхні. Двокорпусна конструкція трапа забезпечує можливість регулювання висоти монтажу. Трап має сухий клапан для блокування запахів каналізації та корзинку для уловлювання сміття та попередження засмічування каналізації. Корпус трапа вироблений з УФ-стабілізованого поліпропілену та стійкий до погодних умов. Він витримує температуру до 90 °C та навантаження до 300 кг (клас K3, нержавіюча сталь та пластик) або до 1500 кг (клас L15, чавун). Продукція сертифікована згідно європейських норм EN-1253-1

Артикул	Кількість в упаковці/ на палеті, шт	Пропускна здатність сифону, л/хв	Тип сифону	Тип решітки	Вага виробу, кг/шт
327 S-P	4 / 56	185	Сухий клапан	Пластик	1,13
327 S-N	4 / 56	180	Сухий клапан	Нержавіюча сталь	1,25
327 S-Li	4 / 56	190	Сухий клапан	Чавун	2,16

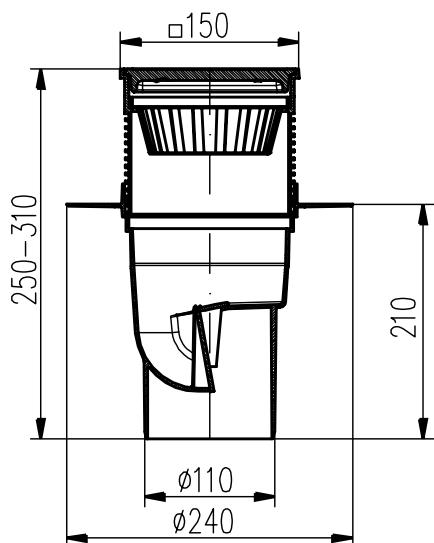

Гідроізоляційний фартух арт.391/3




Двокорпусні трапи для вуличного водовідведення 245х245 мм з горизонтальним підключенням DN 110

Neptune

Двокорпусні трапи МСН 245х245 мм використовуються для відведення води з великих територій - парковок, площ, доріг тощо. В залежності від типу навантаження можна вибрати решітку з пластику або чавуну. Болтове кріплення решіток забезпечує антивандальний захист. Двокорпусна конструкція трапа надає можливість регулювання висоти монтажу. Трап має гідрозатвор або сухий клапан для блокування запахів каналізації та корзинку для уловлювання сміття та попередження засмічування каналізації. Корпус трапа вироблений з УФ-стабілізованого поліпропілену та стійкий до погодних умов. Він витримує температуру до 90 °С та навантаження до 1500 кг (клас L15) або до 12500 кг (клас В125) в залежності від типу решітки. Продукція сертифікована згідно європейських норм EN-1253-2 та EN-124.

Артикул	Кількість в упаковці/ на палеті, шт	Пропускна здатність сифону, л/хв	Тип сифону	Тип решітки	Вага виробу, кг/шт
329 S	1 / 48	355	Сухий клапан	Чавун	7,00
329 V	1 / 48	125	Гідрозатвор	Чавун	7,00
329 X	1 / 48	86-98	Сифон Neptune	Чавун	7,00
329 Sz	1 / 48	355	Сухий клапан	Чавун з кріпленням	7,00
329 Vz	1 / 48	125	Гідрозатвор	Чавун з кріпленням	7,00
329 Xz	1 / 48	86-98	Сифон Neptune	Чавун з кріпленням	7,00
330 S	1 / 48	355	Сухий клапан	Пластик	1,70
330 V	1 / 48	125	Гідрозатвор	Пластик	1,70
330 X	1 / 48	86-98	Сифон Neptune	Пластик	1,70
330 Sz	1 / 48	355	Сухий клапан	Пластик з кріпленням	1,70
330 Vz	1 / 48	125	Гідрозатвор	Пластик з кріпленням	1,70
330 Xz	1 / 48	86-98	Сифон Neptune	Пластик з кріпленням	1,70

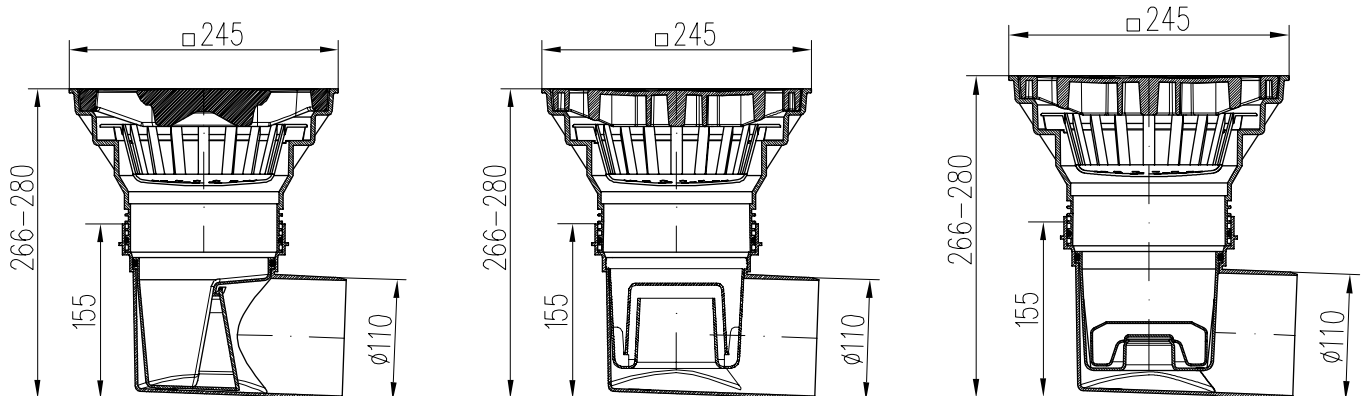



331z





331 P

Двокорпусні трапи для вуличного водовідведення 245x245 мм з вертикальним підключенням DN 110

Двокорпусні трапи МСН 245x245 мм використовуються для відведення води з великих територій - парковок, площ, доріг тощо. В залежності від типу навантаження можна вибрати решітку з пластику або чавуну. Болтове кріплення решіток забезпечує антивандальний захист. Фланець нижньої частини трапу дозволяє виконувати надійну гідроізоляцію поверхні. Двокорпусна конструкція трапа надає можливість регулювання висоти монтажу. Трап має сухий клапан для блокування запахів каналізації та корзинку для уловлювання сміття та попередження засмічування каналізації. Корпус трапа вироблений з УФ-стабілізованого поліпропілену та стійкий до погодних умов. Він витримує температуру до 90 °С, та навантаження до 1500 кг (клас L15) або до 12500 кг (клас В125) в залежності від типу решітки. Продукція сертифікована згідно європейських норм EN-1253-2 та EN-124.

Артикул	Кількість в упаковці/ на палеті, шт	Пропускна здатність сифону, л/хв	Тип сифону	Тип решітки	Вага виробу, кг/шт
331	1 / 48	335	Сухий клапан	Чавун	7,00
331 z	1 / 48	335	Сухий клапан	Чавун з кріпленням	7,00
331 P	1 / 48	335	Сухий клапан	Пластик	1,70
331 Pz	1 / 48	335	Сухий клапан	Пластик з кріпленням	1,70

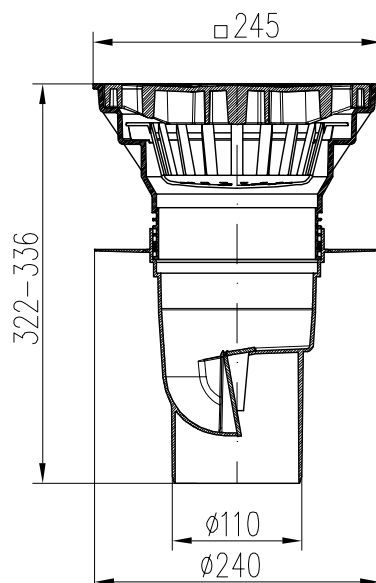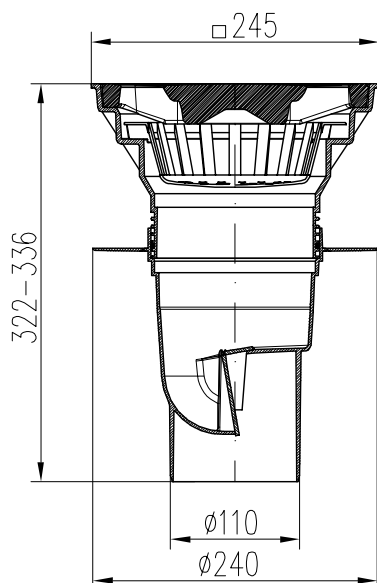

Гідроізоляційний фартух арт.391/3



328z





328 P

Однокорпусні трапи для вуличного водовідведення 245x245 мм з вертикальним підключенням DN 110/160

Однокорпусні трапи МСН 245x245 мм використовуються для відведення води з великих територій - парковок, площ, доріг тощо. В залежності від типу навантаження можна вибрати решітку з пластику або чавуну. Болтове кріплення решіток забезпечує антивандальний захист. Трап має сухий клапан для блокування запахів каналізації та корзинку для уловлювання сміття та попередження засмічування каналізації. Корпус трапа вироблений з УФ-стабілізованого поліпропілену та стійкий до погодних умов. Він витримує температуру до 90 °С та навантаження до 1500 кг (клас L15) або до 12500 кг (клас В125) в залежності від типу решітки. Продукція сертифікована згідно європейських норм EN-1253-2 та EN-124.

Артикул	Кількість в упаковці/ на палеті, шт	Пропускна здатність сифону, л/хв	Тип сифону	Тип решітки	Вага виробу, кг/шт
328	1 / 48	355	Сухий клапан	Чавун	7,00
328 z	1 / 48	355	Сухий клапан	Чавун з кріпленням	7,00
328 P	1 / 48	355	Сухий клапан	Пластик	1,70
328 Pz	1 / 48	355	Сухий клапан	Пластик з кріпленням	1,70

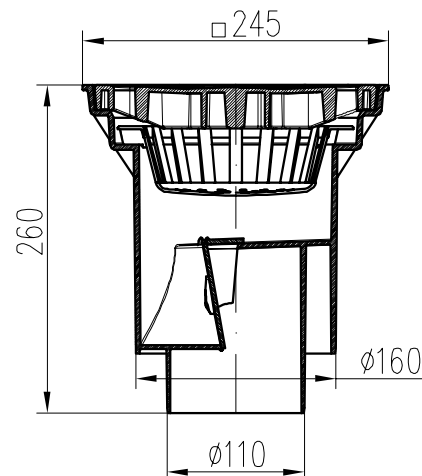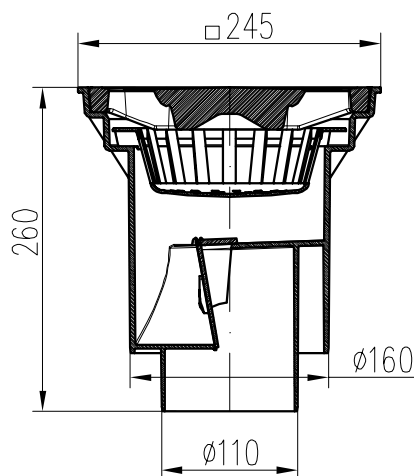







Гравітаційні покрівельні воронки Vortex

Гравітаційні покрівельні воронки призначення для збирання дощової води з плоских покрівель з різними видами покриття - бітумною мембраною, ПВХ чи ТПО мембранами. Корпус воронки та корзина виготовлені з модифікованого УФ-стабілізованого поліпропілену, а прижимний фланець та кріплення - з нержавіючої сталі. Воронка відповідає стандарту EN1253. Підігрів воронки відбувається за допомогою саморегулюючого кабелю, який попереджає замерзання випуску.

Артикул	Пропускна здатність сифону, л/хв	Діаметр випуску, мм	Підігрів	Вага виробу, кг/шт
SVG 001	355	75	-	1,6
SVG 002	395	110	-	1,6
SVG 003	550	125	-	1,6
SVG 004	355	75	+	1,9
SVG 005	395	110	+	1,9
SVG 006	550	125	+	1,9

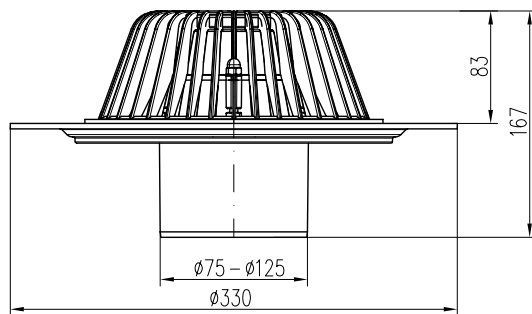


Без підігріву

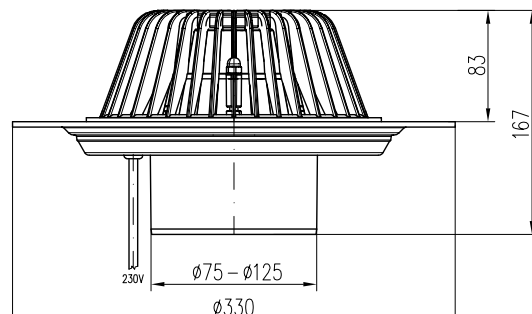

З підігрівом



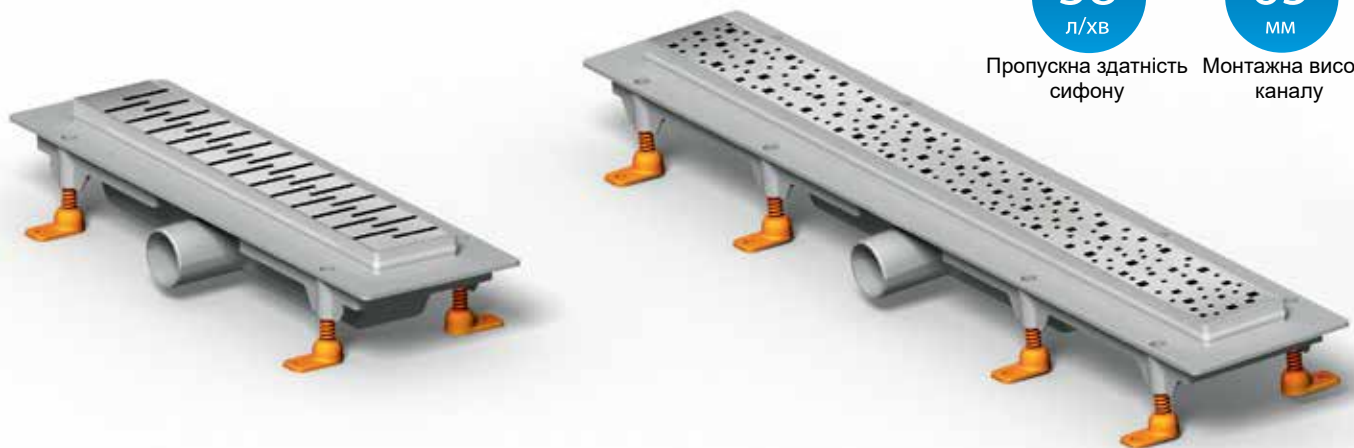

38

л/хв

Пропускна здатність
сифону

65

мм


Монтажна висота
каналу

Душові канали з горизонтальним фланцем

Душовий канал МСН є зручною альтернативою для душового піддону або душової kabini. Він дозволяє зробити душ будь-якої конфігурації та розміру. Канали МСН мають 14 видів решіток з нержавіючої сталі товщиною 1,5 мм. Їхній неперевершений дизайн стане яскравим доповненням та основою стилю. Завдяки душовому каналу МСН можна перетворити ванну кімнату у дизайнерський шедевр без значних зусиль та витрат навіть у звичайній квартирі. Висока пропускна здатність душових каналів МСН дозволяє застосовувати їх з будь-якими типами душових лійок. Унікальна конструкція каналів МСН забезпечує швидкий та зручний монтаж, а висоту ніжок можна легко корегувати зверху навіть після установки каналу. Фланець по периметру та гідроізоляційна стрічка дозволяють зробити шар надійного захисту від потрапляння води до стяжки.

У комплект входить:
Корпус душового каналу
Решітка
Гідроізоляційна стрічка
Крючок для решітки
Набір кріплення
Інструкція з монтажу

Матеріал корпусу: модифікований поліпропілен
Матеріал решітки: нержавіюча сталь
Товщина сталі решітки: 1,5 мм
Пропускна здатність: 0,63 л/с
Монтажна висота: 65-87 мм
Клас навантаження: КЗ (до 300 кг)
Сертифікат: EN-1253-2
Термін експлуатації: 25 років

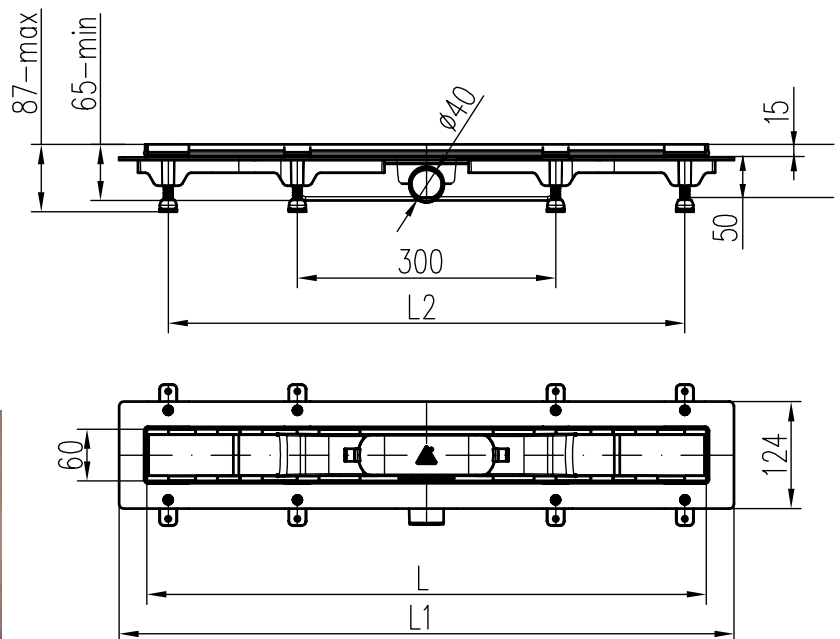

Гармонія



Краплі



Квадрати



Медіум



Бейзік



Класік



Під плитку



Артикул з полірованою решіткою	Артикул з матовою решіткою	Довжина L, мм	Довжина L1, мм	Довжина L2, мм	Вага виробу, кг/шт	Кількість на палеті, шт
--------------------------------	----------------------------	---------------	----------------	----------------	--------------------	-------------------------

Канали з решіткою Гармонія

CH-350 H	CH-350 H 1	350	415	295	1,10	1 / 200
CH-450 H	CH-450 H 1	450	515	295	1,30	1 / 200
CH-650 H	CH-650 H 1	650	715	595	1,80	1 / 100
CH-750 H	CH-750 H 1	750	815	695	1,90	1 / 100
CH-850 H	CH-850 H 1	850	915	795	2,10	1 / 100



Канали з решіткою Квадрати

CH-350 S	CH-350 S 1	350	415	295	1,10	1 / 200
CH-450 S	CH-450 S 1	450	515	295	1,30	1 / 200
CH-650 S	CH-650 S 1	650	715	595	1,80	1 / 100
CH-750 S	CH-750 S 1	750	815	695	1,90	1 / 100
CH-850 S	CH-850 S 1	850	915	795	2,10	1 / 100



Канали з решіткою Бейзік

CH-350 B	CH-350 B 1	350	415	295	1,10	1 / 200
CH-450 B	CH-450 B 1	450	515	295	1,30	1 / 200
CH-650 B	CH-650 B 1	650	715	595	1,80	1 / 100
CH-750 B	CH-750 B 1	750	815	695	1,90	1 / 100
CH-850 B	CH-850 B 1	850	915	795	2,10	1 / 100



Канали з решіткою Краплі

CH-350 D	CH-350 D 1	350	415	295	1,10	1 / 200
CH-450 D	CH-450 D 1	450	515	295	1,30	1 / 200
CH-650 D	CH-650 D 1	650	715	595	1,80	1 / 100
CH-750 D	CH-750 D 1	750	815	695	1,90	1 / 100
CH-850 D	CH-850 D 1	850	915	795	2,10	1 / 100




Канали з решіткою Медіум

CH-350 M	CH-350 M 1	350	415	295	1,10	1 / 200
CH-450 M	CH-450 M 1	450	515	295	1,30	1 / 200
CH-650 M	CH-650 M 1	650	715	595	1,80	1 / 100
CH-750 M	CH-750 M 1	750	815	695	1,90	1 / 100
CH-850 M	CH-850 M 1	850	915	795	2,10	1 / 100



Канали з решіткою Класік (під плитку)

CH-350 K	CH-350 K 1	350	415	295	1,10	1 / 200
CH-450 K	CH-450 K 1	450	515	295	1,30	1 / 200
CH-650 K	CH-650 K 1	650	715	595	1,80	1 / 100
CH-750 K	CH-750 K 1	750	815	695	1,90	1 / 100
CH-850 K	CH-850 K 1	850	915	795	2,10	1 / 100

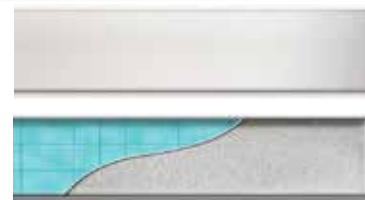




Душові канали з горизонтальним фланцем і кромкою з нержавіючої сталі

Душовий канал МСН є зручною альтернативою для душового піддону або душової kabini. Він дозволяє зробити душ будь-якої конфігурації та розміру. Канали МСН мають 14 видів решіток з нержавіючої сталі товщиною 1,5 мм. Їхній неперевершений дизайн стане яскравим доповненням та основою стилю. Завдяки душовому каналу МСН можна перетворити ванну кімнату у дизайнерський шедевр без значних зусиль та витрат навіть у звичайній квартирі. Висока пропускна здатність душових каналів МСН дозволяє застосовувати їх з будь-якими типами душових ліжок. Унікальна конструкція каналів МСН забезпечує швидкий та зручний монтаж, а висоту ніжок можна легко корегувати зверху навіть після установки каналу. Фланець по периметру та гідроізоляційна стрічка дозволяють зробити шар надійного захисту від потрапляння води до стяжки.

У комплект входить:
Корпус душового каналу
Решітка
Гідроізоляційна стрічка
Крючок для решітки
Набір кріплення
Інструкція з монтажу

Матеріал корпусу: модифікований поліпропілен та нержавіюча сталь
Матеріал решітки: нержавіюча сталь
Товщина сталі решітки: 1,5 мм
Пропускна здатність: 0,63 л/с
Монтажна висота: 65-87 мм
Клас навантаження: К3 (до 300 кг)
Сертифікат: EN-1253-2
Термін експлуатації: 25 років

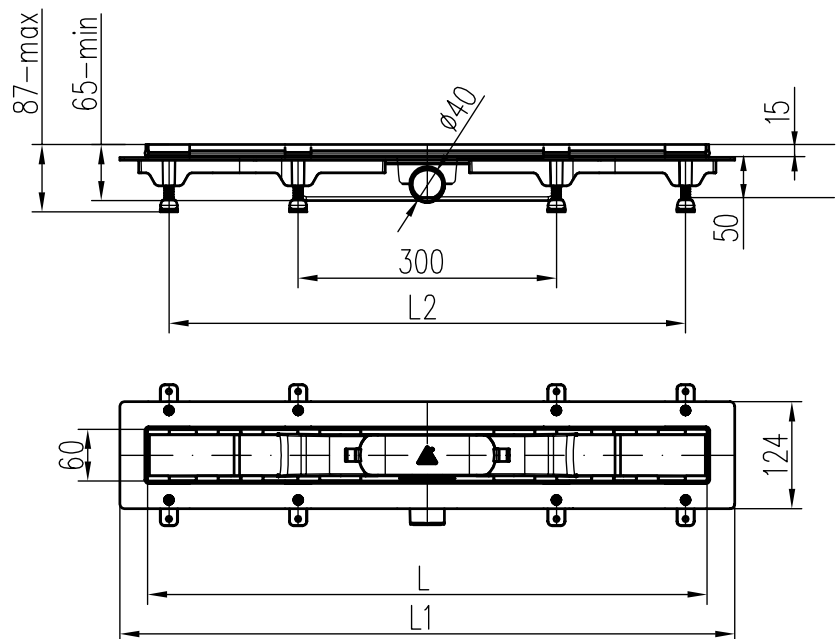

Гармонія



Краплі



Квадрати



Медіум



Бейзік



Класік



Під плитку



Артикул з полірованою решіткою	Артикул з матовою решіткою	Довжина L, мм	Довжина L1, мм	Довжина L2, мм	Вага виробу, кг/шт	Кількість на палеті, шт
--------------------------------------	----------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-----------------------	----------------------------

Канали з решіткою Гармонія

CH-350 HN	CH-350 HN 1	350	415	295	1,70	1 / 200
CH-450 HN	CH-450 HN 1	450	515	295	1,80	1 / 200
CH-650 HN	CH-650 HN 1	650	715	595	2,10	1 / 100
CH-750 HN	CH-750 HN 1	750	815	695	2,20	1 / 100
CH-850 HN	CH-850 HN 1	850	915	795	2,30	1 / 100



Канали з решіткою Квадрати

CH-350 SN	CH-350 SN 1	350	415	295	1,70	1 / 200
CH-450 SN	CH-450 SN 1	450	515	295	1,80	1 / 200
CH-650 SN	CH-650 SN 1	650	715	595	2,10	1 / 100
CH-750 SN	CH-750 SN 1	750	815	695	2,20	1 / 100
CH-850 SN	CH-850 SN 1	850	915	795	2,30	1 / 100



Канали з решіткою Бейзік

CH-350 BN	CH-350 BN 1	350	415	295	1,70	1 / 200
CH-450 BN	CH-450 BN 1	450	515	295	1,80	1 / 200
CH-650 BN	CH-650 BN 1	650	715	595	2,10	1 / 100
CH-750 BN	CH-750 BN 1	750	815	695	2,20	1 / 100
CH-850 BN	CH-850 BN 1	850	915	795	2,30	1 / 100



Канали з решіткою Краплі

CH-350 DN	CH-350 DN 1	350	415	295	1,70	1 / 200
CH-450 DN	CH-450 DN 1	450	515	295	1,80	1 / 200
CH-650 DN	CH-650 DN 1	650	715	595	2,10	1 / 100
CH-750 DN	CH-750 DN 1	750	815	695	2,20	1 / 100
CH-850 DN	CH-850 DN 1	850	915	795	2,30	1 / 100



Канали з решіткою Медіум


CH-350 MN	CH-350 MN 1	350	415	295	1,70	1 / 200
CH-450 MN	CH-450 MN 1	450	515	295	1,80	1 / 200
CH-650 MN	CH-650 MN 1	650	715	595	2,10	1 / 100
CH-750 MN	CH-750 MN 1	750	815	695	2,20	1 / 100
CH-850 MN	CH-850 MN 1	850	915	795	2,30	1 / 100



Канали з решіткою Класік (під плитку)

CH-350 KN	CH-350 KN 1	350	415	295	1,70	1 / 200
CH-450 KN	CH-450 KN 1	450	515	295	1,80	1 / 200
CH-650 KN	CH-650 KN 1	650	715	595	2,10	1 / 100
CH-750 KN	CH-750 KN 1	750	815	695	2,20	1 / 100
CH-850 KN	CH-850 KN 1	850	915	795	2,30	1 / 100



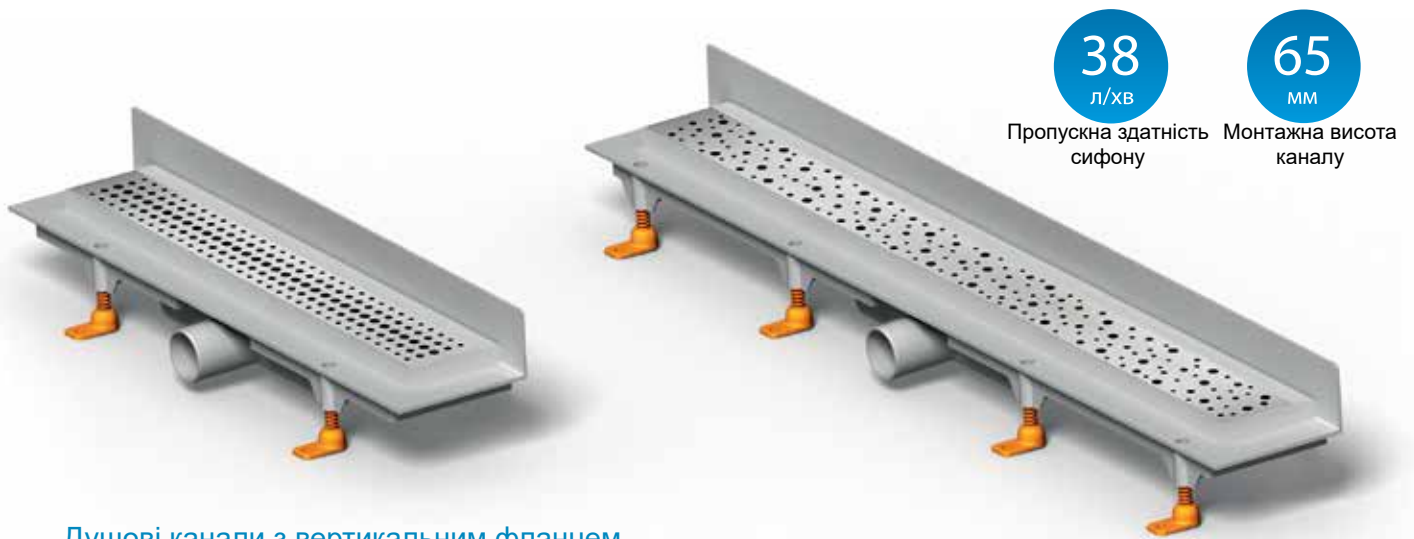

38

л/хв

Пропускна здатність сифону

65

мм

Монтажна висота каналу

Душові канали з вертикальним фланцем

Душовий канал МСН з вертикальним фланцем призначений для монтажу біля стіни. Він є зручною альтернативою для душового піддону або душової kabini та дозволяє зробити душ будь-якої конфігурації та розміру. Канали МСН мають 12 видів решіток з нержавіючої сталі товщиною 1,5 мм. Їхній неперевершений дизайн стане яскравим доповненням та основою стилю. Завдяки душовому каналу МСН можна перетворити ванну кімнату у дизайнерський шедевр без значних зусиль та витрат навіть у звичайній квартирі. Душ з каналом МСН може прослужити 25 років і на протязі багатьох років він буде економити ваші сили та час на прибирання. Висока пропускна здатність душових каналів МСН дозволяє застосовувати їх з будь-якими типами душових ліжок. Зручна конструкція каналів МСН забезпечує швидкий та зручний монтаж, а висоту ніжок можна легко корегувати зверху навіть після установки каналу.

У комплект входить:

Корпус душового каналу

Решітка

Гідроізоляційна стрічка

Крючок для решітки

Набір кріплення

Інструкція з монтажу

Матеріал корпусу: модифікований поліпропілен

Матеріал решітки: нержавіюча сталь

Товщина сталі решітки: 1,5 мм



Пропускна здатність: 0,63 л/с

Монтажна висота: 65-87 мм

Клас навантаження: К3 (до 300 кг)

Сертифікат: EN-1253-2

Термін експлуатації: 25 років

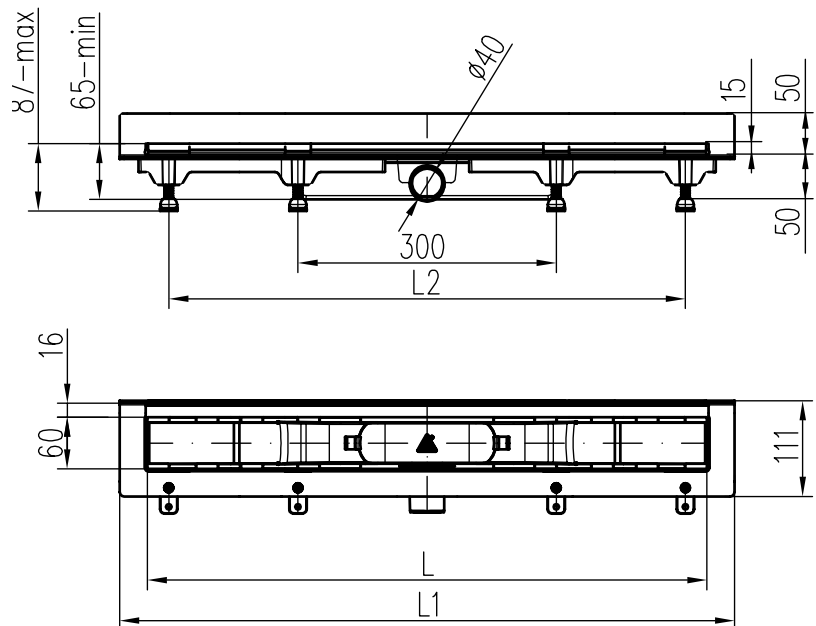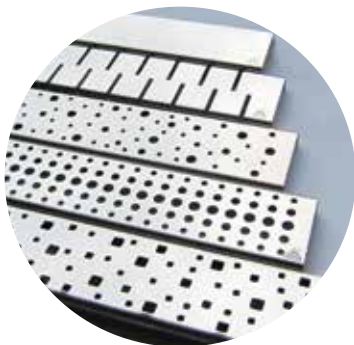

Гармонія



Краплі



Квадрати



Медіум



Бейзік



Класік



Під плитку



Артикул з полірованою решіткою	Артикул з матовою решіткою	Довжина L, мм	Довжина L1, мм	Довжина L2, мм	Вага виробу, кг/шт	Кількість на палеті, шт
--------------------------------	----------------------------	---------------	----------------	----------------	--------------------	-------------------------

Канали з решіткою Гармонія

CH-350 H 2	CH-350 H 3	350	415	295	1,20	1 / 200
CH-450 H 2	CH-450 H 3	450	515	295	1,40	1 / 200
CH-650 H 2	CH-650 H 3	650	715	595	1,90	1 / 100
CH-750 H 2	CH-750 H 3	750	815	695	2,00	1 / 100
CH-850 H 2	CH-850 H 3	850	915	795	2,30	1 / 100



Канали з решіткою Квадрати

CH-350 S 2	CH-350 S 3	350	415	295	1,20	1 / 200
CH-450 S 2	CH-450 S 3	450	515	295	1,40	1 / 200
CH-650 S 2	CH-650 S 3	650	715	595	1,90	1 / 100
CH-750 S 2	CH-750 S 3	750	815	695	2,00	1 / 100
CH-850 S 2	CH-850 S 3	850	915	795	2,30	1 / 100



Канали з решіткою Бейзік

CH-350 B 2	CH-350 B 3	350	415	295	1,20	1 / 200
CH-450 B 2	CH-450 B 3	450	515	295	1,40	1 / 200
CH-650 B 2	CH-650 B 3	650	715	595	1,90	1 / 100
CH-750 B 2	CH-750 B 3	750	815	695	2,00	1 / 100
CH-850 B 2	CH-850 B 3	850	915	795	2,30	1 / 100



Канали з решіткою Краплі

CH-350 D 2	CH-350 D 3	350	415	295	1,20	1 / 200
CH-450 D 2	CH-450 D 3	450	515	295	1,40	1 / 200
CH-650 D 2	CH-650 D 3	650	715	595	1,90	1 / 100
CH-750 D 2	CH-750 D 3	750	815	695	2,00	1 / 100
CH-850 D 2	CH-850 D 3	850	915	795	2,30	1 / 100



Канали з решіткою Медіум

CH-350 M 2	CH-350 M 3	350	415	295	1,20	1 / 200
CH-450 M 2	CH-450 M 3	450	515	295	1,40	1 / 200
CH-650 M 2	CH-650 M 3	650	715	595	1,90	1 / 100
CH-750 M 2	CH-750 M 3	750	815	695	2,00	1 / 100
CH-850 M 2	CH-850 M 3	850	915	795	2,30	1 / 100



Канали з решіткою Класік (під плитку)

CH-350 K 2	CH-350 K 3	350	415	295	1,20	1 / 200
CH-450 K 2	CH-450 K 3	450	515	295	1,40	1 / 200
CH-650 K 2	CH-650 K 3	650	715	595	1,90	1 / 100
CH-750 K 2	CH-750 K 3	750	815	695	2,00	1 / 100
CH-850 K 2	CH-850 K 3	850	915	795	2,30	1 / 100





38

л/хв

Пропускна здатність
сифону

65

мм

Монтажна висота
каналу

NEW

Душові канали з вертикальним фланцем та кромкою з нержавіючої сталі

Душовий канал МСН з вертикальним фланцем призначений для монтажу біля стіни. Він є зручною альтернативою для душового піддону або душової kabini та дозволяє зробити душ будь-якої конфігурації та розміру. Канали МСН мають 12 видів решіток з нержавіючої сталі товщиною 1,5 мм. Їхній неперевершений дизайн стане яскравим доповненням та основою стилю. Завдяки душовому каналу МСН можна перетворити ванну кімнату у дизайнерський шедевр без значних зусиль та витрат навіть у звичайній квартирі. Душ з каналом МСН може прослужити 25 років і на протязі багатьох років він буде економити ваші сили та час на прибирання. Висока пропускна здатність душових каналів МСН дозволяє застосовувати їх з будь-якими типами душових ліжок. Зручна конструкція каналів МСН забезпечує швидкий та зручний монтаж, а висоту ніжок можна легко корегувати зверху навіть після установки каналу.

У комплект входить:

Корпус душового каналу

Решітка

Гідроізоляційна стрічка

Крючок для решітки

Набір кріплення

Інструкція з монтажу

Матеріал корпусу: модифікований поліпропілен
та нержавіюча сталь

Матеріал решітки: нержавіюча сталь

Товщина сталі решітки: 1,5 мм


Пропускна здатність: 0,63 л/с

Монтажна висота: 65-87 мм

Клас навантаження: КЗ (до 300 кг)

Сертифікат: EN-1253-2

Термін експлуатації: 25 років

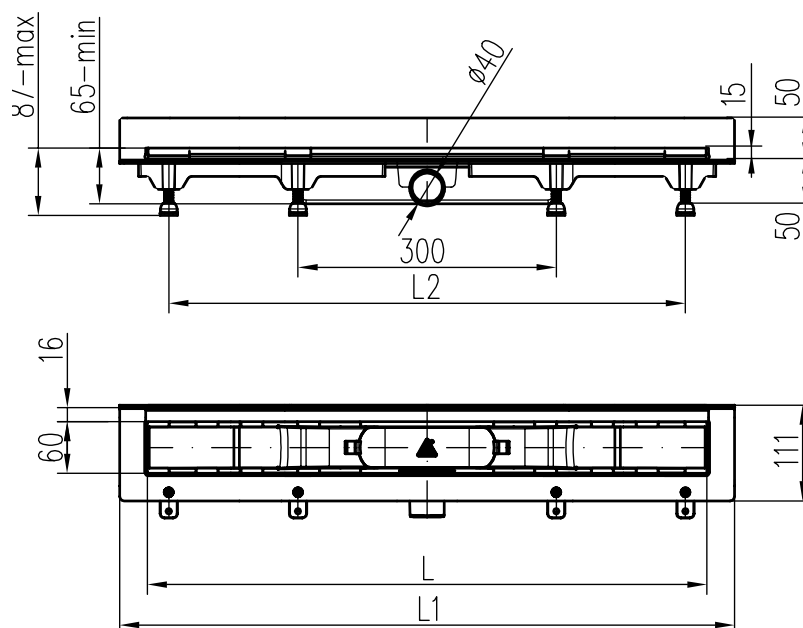

Гармонія



Краплі




Квадрати



Медіум



Бейзік



Класік



Під плитку



Артикул з полірованою решіткою	Артикул з матовою решіткою	Довжина L, мм	Довжина L1, мм	Довжина L2, мм	Вага виробу, кг/шт	Кількість на палеті, шт
--------------------------------------	----------------------------------	------------------	-------------------	-------------------	-----------------------	----------------------------


Канали з решіткою Гармонія

CH-350 HN 2	CH-350 HN 3	350	415	295	1,70	1 / 200
CH-450 HN 2	CH-450 HN 3	450	515	295	1,80	1 / 200
CH-650 HN 2	CH-650 HN 3	650	715	595	2,10	1 / 100
CH-750 HN 2	CH-750 HN 3	750	815	695	2,20	1 / 100
CH-850 HN 2	CH-850 HN 3	850	915	795	2,30	1 / 100



Канали з решіткою Квадрати

CH-350 SN 2	CH-350 SN 3	350	415	295	1,70	1 / 200
CH-450 SN 2	CH-450 SN 3	450	515	295	1,80	1 / 200
CH-650 SN 2	CH-650 SN 3	650	715	595	2,10	1 / 100
CH-750 SN 2	CH-750 SN 3	750	815	695	2,20	1 / 100
CH-850 SN 2	CH-850 SN 3	850	915	795	2,30	1 / 100



Канали з решіткою Бейзік

CH-350 BN 2	CH-350 BN 3	350	415	295	1,70	1 / 200
CH-450 BN 2	CH-450 BN 3	450	515	295	1,80	1 / 200
CH-650 BN 2	CH-650 BN 3	650	715	595	2,10	1 / 100
CH-750 BN 2	CH-750 BN 3	750	815	695	2,20	1 / 100
CH-850 BN 2	CH-850 BN 3	850	915	795	2,30	1 / 100



Канали з решіткою Краплі

CH-350 DN 2	CH-350 DN 3	350	415	295	1,70	1 / 200
CH-450 DN 2	CH-450 DN 3	450	515	295	1,80	1 / 200
CH-650 DN 2	CH-650 DN 3	650	715	595	2,10	1 / 100
CH-750 DN 2	CH-750 DN 3	750	815	695	2,20	1 / 100
CH-850 DN 2	CH-850 DN 3	850	915	795	2,30	1 / 100




Канали з решіткою Медіум

CH-350 MN 2	CH-350 MN 3	350	415	295	1,70	1 / 200
CH-450 MN 2	CH-450 MN 3	450	515	295	1,80	1 / 200
CH-650 MN 2	CH-650 MN 3	650	715	595	2,10	1 / 100
CH-750 MN 2	CH-750 MN 3	750	815	695	2,20	1 / 100
CH-850 MN 2	CH-850 MN 3	850	915	795	2,30	1 / 100



Канали з решіткою Класік (під плитку)

CH-350 KN 2	CH-350 KN 3	350	415	295	1,70	1 / 200
CH-450 KN 2	CH-450 KN 3	450	515	295	1,80	1 / 200
CH-650 KN 2	CH-650 KN 3	650	715	595	2,10	1 / 100
CH-750 KN 2	CH-750 KN 3	750	815	695	2,20	1 / 100
CH-850 KN 2	CH-850 KN 3	850	915	795	2,30	1 / 100

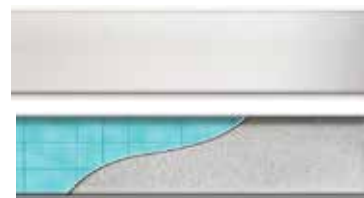

Однокорпусні трапи DN 50, h=55 мм

Однокорпусний трап з вертикальним підключенням створений для монтажу у вологих приміщеннях (душових, котельнях, тощо). Має компактні розміри для монтажу в тонкій стяжці. Завдяки внутрішньому нахилу решітки підвищується пропускна здатність трапу та прискорюється збір води з поверхні підлоги.

Підключення до труби: DN50

Монтажна висота: 50-55 мм

Матеріал решітки: модифікований поліпропілен / нержавіюча сталь

Габарити решітки з рамкою: 150x150 мм

Матеріал корпусу: модифікований поліпропілен


Пропускна здатність: 50-55 л/хв

Максимальна температура: 90°C

Клас навантаження: К3 (до 300 кг)

Сертифіковано згідно EN 1253-1

Строк служби: 25 років

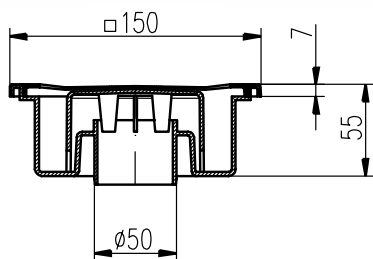

Артикул	Кількість в упаковці/ на палеті, шт	Пропускна здатність, л/хв	Вага виробу, кг/шт	Решітка
320 P	14 / 924	55	0,22	Пластик
320 N	14 / 924	50	0,39	Нержавіюча сталь



Нержавіюча сталь товщиною 1,5 мм

Однокорпусні трапи DN 50, h=84 мм

Однокорпусний трап з вертикальним підключенням створений для монтажу у вологих приміщеннях (душових, котельнях, тощо). Решітка та декоративна рамка виконані з поліпропілену або полірованої нержавіючої сталі товщиною 1,5 мм. Трап має привабливий зовнішній вигляд та компактні розміри для зручного монтажу в стандартній стяжці. Завдяки внутрішньому нахилу решітки підвищується пропускна здатність трапу та прискорюється збір води з поверхні підлоги.

Підключення до труби: DN50

Монтажна висота: 84 мм

Матеріал решітки: модифікований поліпропілен / нержавіюча сталь

Габарити решітки з рамкою: 150x150 мм

Матеріал корпусу: модифікований поліпропілен


Пропускна здатність: 53-58 л/хв

Максимальна температура: 90°C

Клас навантаження: К3 (до 300 кг)

Сертифіковано згідно EN 1253-1


Строк служби: 25 років

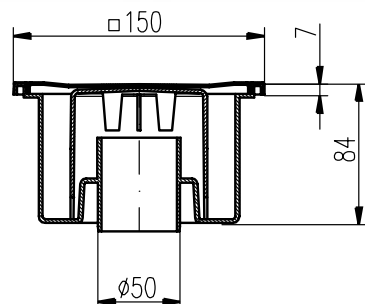

Артикул	Кількість в упаковці/ на палеті, шт	Пропускна здатність, л/хв	Вага виробу, кг/шт	Решітка
321 P	10 / 480	58	0,30	Пластик
321 N	10 / 480	53	0,47	Нержавіюча сталь



Нержавіюча сталь товщиною 1,5 мм

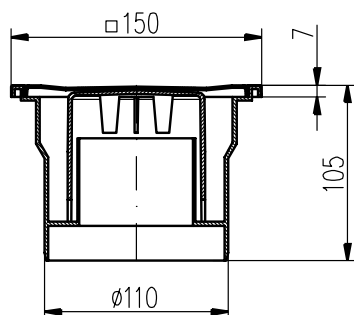

Однокорпусні трапи DN 110, h=105 мм

Однокорпусний трап з вертикальним підключенням для монтажу у вологих приміщеннях (душових, котельнях, тощо). Завдяки внутрішньому нахилу решітки підвищується пропускна здатність трапу та прискорюється збір води з поверхні підлоги.

Підключення до труби: DN110

Монтажна висота: 105 мм

Матеріал решітки: модифікований поліпропілен / нержавіюча сталь

Габарити решітки з рамкою: 150x150 мм

Матеріал корпусу: модифікований поліпропілен

Пропускна здатність: 50-55 л/хв

Максимальна температура: 90°C

Клас навантаження: К3 (до 300 кг)


Сертифіковано згідно EN 1253-1

Строк служби: 25 років

Артикул	Кількість в упаковці/ на палеті, шт	Пропускна здатність, л/хв	Вага виробу, кг/шт	Решітка
323 P	9 / 432	55	0,29	Пластик
323 P-B	9 / 432	55	0,29	Пластик
323 N	9 / 432	50	0,43	Нержавіюча сталь



Нержавіюча сталь товщиною 1,5 мм

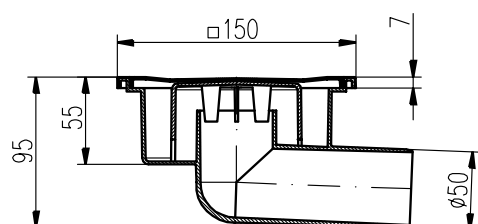

Однокорпусні трапи DN 50, h=55/95 мм

Однокорпусний трап з горизонтальним підключенням. Створений для монтажу у вологих приміщеннях (душових, котельнях, тощо). Має компактні розміри. Завдяки внутрішньому нахилу решітки підвищується пропускна здатність трапу та прискорюється збір води з поверхні підлоги.

Підключення до труби: DN50

Монтажна висота: 55+40 мм

Матеріал решітки: модифікований поліпропілен / нержавіюча сталь

Габарити решітки з рамкою: 150x150 мм

Матеріал корпусу: модифікований поліпропілен

Пропускна здатність: 50-55 л/хв

Максимальна температура: 90°C

Клас навантаження: К3 (до 300 кг)


Сертифіковано згідно EN 1253-1

Строк служби: 25 років

Артикул	Кількість в упаковці/ на палеті, шт	Пропускна здатність, л/хв	Вага виробу, кг/шт	Решітка
326 P	12 / 576	55	0,26	Пластик
326 N	12 / 576	50	0,44	Нержавіюча сталь



Нержавіюча сталь товщиною 1,5 мм

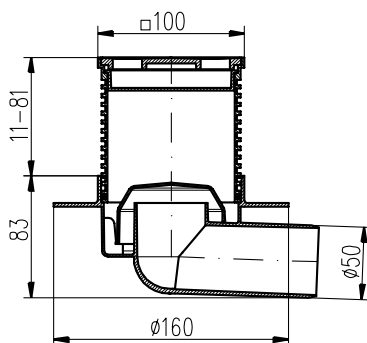

Двокорпусний трап з фланцем DN 50, h=94-164 мм

Двокорпусний трап з горизонтальним підключенням та фланцем для гідроізоляції. Створений для монтажу у вологих приміщеннях (душових, котельнях, тощо). Можливість регулювання висоти монтажу +/- 70 мм. Решітка виготовлена з модифікованого поліпропілену або полірованої нержавіючої сталі товщиною 1,5 мм, завдяки чому трап має привабливий зовнішній вигляд та довгий строк служби. Внутрішній нахил решітки підвищує пропускну здатність трапу та прискорює збір води з поверхні підлоги.

Підключення до труби: DN50

Монтажна висота: 94-164 мм

Матеріал решітки: модифікований поліпропілен / нержавіюча сталь

Габарити решітки з рамкою: 100x100 мм

Матеріал корпусу: модифікований поліпропілен

Пропускна здатність: 50-53 л/хв

Максимальна температура: 90°C

Клас навантаження: K3 (до 300 кг)

Сертифіковано згідно EN 1253-1


Артикул	Кількість в упаковці/ на палеті, шт	Пропускна здатність, л/хв	Вага виробу, кг/шт	Решітка
410 L	8 / 192	50	0,39	Пластик
411 L	8 / 192	53	0,45	Нержавіюча сталь



Нержавіюча сталь товщиною 1,5 мм



Гідроізоляційний фартух Арт. 391/2

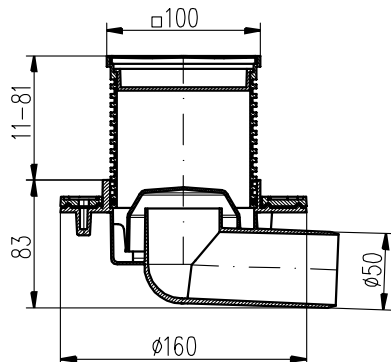

Двокорпусний трап з прижимним фланцем DN 50, h=94-164 мм

Двокорпусний трап з горизонтальним підключенням та прижимним фланцем для рулонної гідроізоляції. Створений для монтажу у вологих приміщеннях (душових, котельнях, тощо). Можливість регулювання висоти монтажу +/- 70 мм. Решітка виготовлена з модифікованого поліпропілену або полірованої нержавіючої сталі товщиною 1,5 мм, завдяки чому трап має привабливий зовнішній вигляд та довгий строк служби. Внутрішній нахил решітки підвищує пропускну здатність трапу та прискорює збір води з поверхні підлоги.

Підключення до труби: DN50

Монтажна висота: 94-164 мм

Матеріал решітки: модифікований поліпропілен / нержавіюча сталь

Габарити решітки з рамкою: 100x100 мм

Матеріал корпусу: модифікований поліпропілен

Пропускна здатність: 50-53 л/хв

Максимальна температура: 90°C

Клас навантаження: K3 (до 300 кг)


Сертифіковано згідно EN 1253-1

Строк служби: 25 років

Артикул	Кількість в упаковці/ на палеті, шт	Пропускна здатність, л/хв	Вага виробу, кг/шт	Решітка
410	8 / 192	50	0,50	Пластик
411	8 / 192	53	0,55	Нержавіюча сталь



Нержавіюча сталь товщиною 1,5 мм

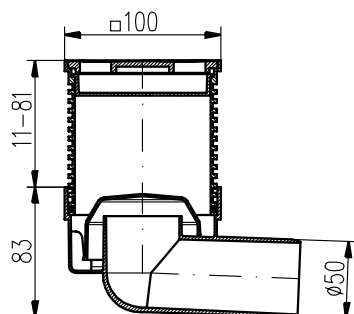

Двокорпусний трап DN 50, h=94-164 мм

Двокорпусний трап з горизонтальним підключенням. Створений для монтажу у вологих приміщеннях (душових, котельнях, тощо). Можливість регулювання висоти монтажу +/- 70 мм. Решітка виготовлена з модифікованого поліпропілену або полірованої нержавіючої сталі товщиною 1,5 мм, завдяки чому трап має привабливий зовнішній вигляд та довгий строк служби. Внутрішній нахил решітки підвищує пропускну здатність трапу та прискорює збір води з поверхні підлоги.

Підключення до труби: DN50

Монтажна висота: 94-164 мм

Матеріал решітки: модифікований поліпропілен / нержавіюча сталь

Габарити решітки з рамкою: 100x100 мм

Матеріал корпусу: модифікований поліпропілен

Пропускна здатність: 50-53 л/хв

Максимальна температура: 90°C

Клас навантаження: К3 (до 300 кг)


Сертифіковано згідно EN 1253-1

Строк служби: 25 років

Артикул	Кількість в упаковці/ на палеті, шт	Пропускна здатність, л/хв	Вага виробу, кг/шт	Решітка
412	10 / 480	50	0,28	Пластик
413	10 / 480	53	0,34	Нержавіюча сталь



Нержавіюча сталь товщиною 1,5 мм

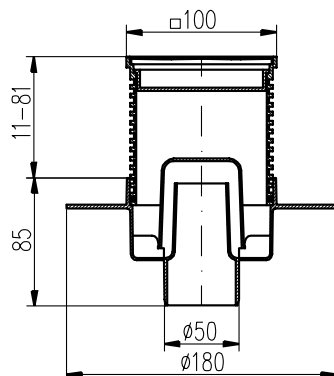

Двокорпусний трап з фланцем DN 50, h=94-164 мм

Двокорпусний трап з вертикальним підключенням та фланцем для гідроізоляції. Створений для монтажу у вологих приміщеннях (душових, котельнях, тощо). Можливість регулювання висоти монтажу +/- 70 мм. Решітка виготовлена з модифікованого поліпропілену або полірованої нержавіючої сталі товщиною 1,5 мм, завдяки чому трап має привабливий зовнішній вигляд та довгий строк служби. Внутрішній нахил решітки підвищує пропускну здатність трапу та прискорює збір води з поверхні підлоги.

Підключення до труби: DN50

Монтажна висота: 96-166 мм

Матеріал решітки: модифікований поліпропілен / нержавіюча сталь

Габарити решітки з рамкою: 100x100 мм

Матеріал корпусу: модифікований поліпропілен

Пропускна здатність: 50-53 л/хв

Максимальна температура: 90°C

Клас навантаження: К3 (до 300 кг)

Сертифіковано згідно EN 1253-1

Строк служби: 25 років

Артикул	Кількість в упаковці/ на палеті, шт	Пропускна здатність, л/хв	Вага виробу, кг/шт	Решітка
415 L	8 / 192	50	0,39	Пластик
414 L	8 / 192	53	0,45	Нержавіюча сталь



Нержавіюча сталь товщиною 1,5 мм



Гідроізоляційний фартух Арт. 391/2



420 L



430 L



440 L



420



430






440

Двотілісний трап підвищеної пропускної здатності, вертикальний випуск DN 50

Двотілісний трап з вертикальним підключенням створений для монтажу у вологих приміщеннях з великим об'ємом води. Різні типи фланців дозволяють виконувати гідроізоляцію підлоги рідинними розчинами або рулонними матеріалами. Спеціальний фартух (Арт.№391/1) допоможе зміцнити гідроізоляційний шар на стику трапа з бетонною стяжкою. Можливість регулювання висоти монтажу +/- 70 мм, а також збільшення монтажної висоти завдяки використанню вставного елемента (Арт.№ 389/9). Решітка виготовлена з полірованої нержавіючої сталі товщиною 1,5 мм, завдяки чому трап має привабливий зовнішній вигляд та довгий строк служби. Внутрішній нахил решітки підвищує пропускну здатність трапу та прискорює збір води з поверхні підлоги. Матеріал корпусу: модифікований поліпропілен. Максимальна температура: 90°C. Клас навантаження: К3 (до 300 кг). Сертифіковано згідно EN 1253-1. Строк служби: 25 років.

Артикул	Кількість в упаковці/ на палеті, шт	Пропускна здатність сифону, л/хв	Тип решітки	Вага виробу, кг/шт
420 L	4 / 192	85	122x122 квадрат	0,52
430 L	4 / 192	82	D 137 кругла	0,55
440 L	4 / 192	82	150x150 квадрат з рамкою	0,62
420	8 / 192	85	122x122 квадрат	0,62
430	8 / 192	82	D 137 кругла	0,65
440	8 / 192	82	150x150 квадрат з рамкою	0,72

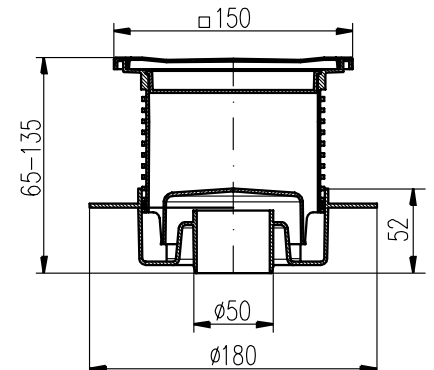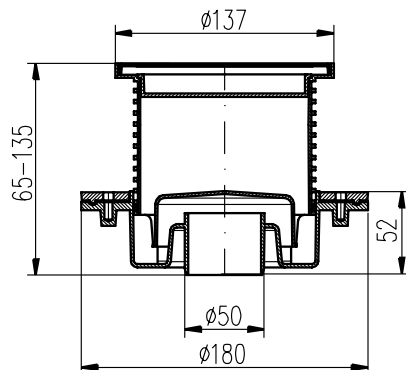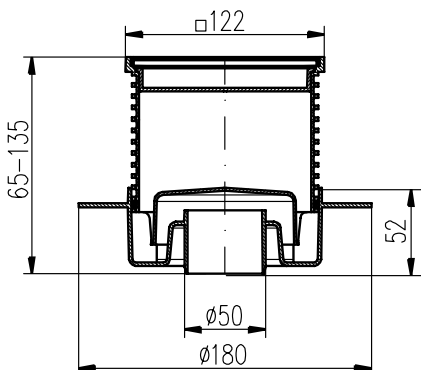



425 L



435 L



445 L



425



435






445

Двокорпусні трапи підвищеної пропускної здатності, горизонтальний випуск DN 50

Двокорпусний трап з горизонтальним підключенням створений для монтажу у вологих приміщеннях з великим об'ємом води. Різні типи фланців дозволяють виконувати гідроізоляцію підлоги рідкими розчинами або рулонними матеріалами. Спеціальний фартух (Арт.№391/1) допоможе зміцнити гідроізоляційний шар на стику трапа з бетонною стяжкою. Можливість регулювання висоти монтажу +/- 56 мм, а також збільшення монтажної висоти завдяки використанню вставного елемента (Арт.№ 389/9). Решітка виготовлена з полірованої нержавіючої сталі товщиною 1,5 мм, завдяки чому трап має привабливий зовнішній вигляд та довгий строк служби. Внутрішній нахил решітки підвищує пропускну здатність трапу та прискорює збір води з поверхні підлоги. Матеріал корпусу: модифікований поліпропілен. Максимальна температура: 90°C. Клас навантаження: К3 (до 300 кг). Сертифіковано згідно EN 1253-1. Строк служби: 25 років.

Артикул	Кількість в упаковці/ на палеті, шт	Пропускна здатність сифону, л/хв	Тип решітки	Вага виробу, кг/шт
425 L	4 / 192	82	122x122 квадрат	0,56
435 L	4 / 192	79	D 137 кругла	0,59
445 L	4 / 192	79	150x150 квадрат з рамкою	0,66
425	8 / 192	82	122x122 квадрат	0,66
435	8 / 192	79	D 137 кругла	0,69
445	8 / 192	79	150x150 квадрат з рамкою	0,76

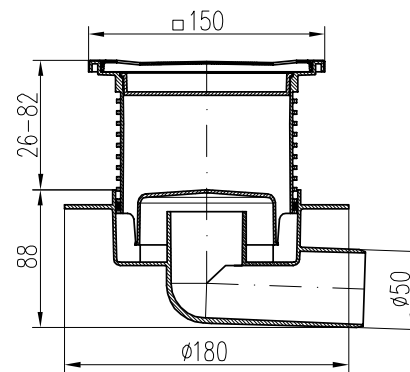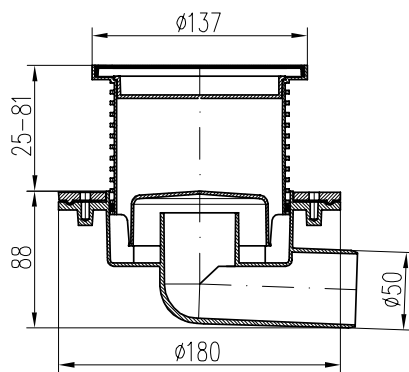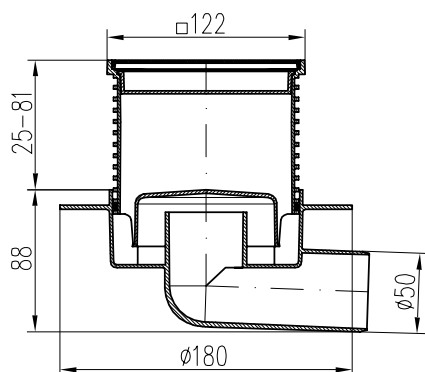



421 L



431 L



441 L



421



431






441

Двоборпусні трапи підвищеної пропускної здатності, вертикальний випуск DN 110

Двоборпусний трап з вертикальним підключенням створений для монтажу у вологих приміщеннях з великим об'ємом води. Різні типи фланців дозволяють виконувати гідроізоляцію підлоги рідкими розчинами або рулонними матеріалами. Спеціальний фартух (Арт.№391/1) допоможе зміцнити гідроізоляційний шар на стику трапа з бетонною стяжкою. Можливість регулювання висоти монтажу +/- 70 мм, а також збільшення монтажної висоти завдяки використанню вставного елемента (Арт.№ 389/9). Решітка виготовлена з полірованої нержавіючої сталі товщиною 1,5 мм, завдяки чому трап має привабливий зовнішній вигляд та довгий строк служби. Внутрішній нахил решітки підвищує пропускну здатність трапу та прискорює збір води з поверхні підлоги. Матеріал корпусу: модифікований поліпропілен. Максимальна температура: 90°C. Клас навантаження: К3 (до 300 кг). Сертифіковано згідно EN 1253-1. Строк служби: 25 років.


Артикул	Кількість в упаковці/ на палеті, шт	Пропускна здатність сифону, л/хв	Тип решітки	Вага виробу, кг/шт
421 L	4 / 192	86	122x122 квадрат	0,61
431 L	4 / 192	84	D 137 кругла	0,64
441 L	4 / 192	84	150x150 квадрат з рамкою	0,72
421	8 / 192	86	122x122 квадрат	0,71
431	8 / 192	84	D 137 кругла	0,74
441	8 / 192	84	150x150 квадрат з рамкою	0,82

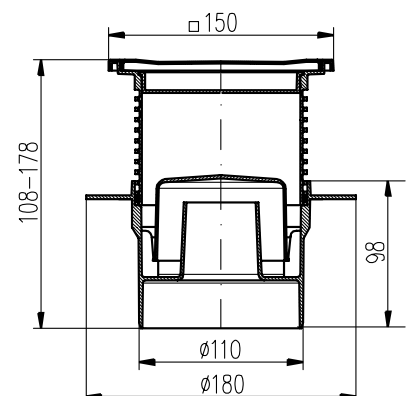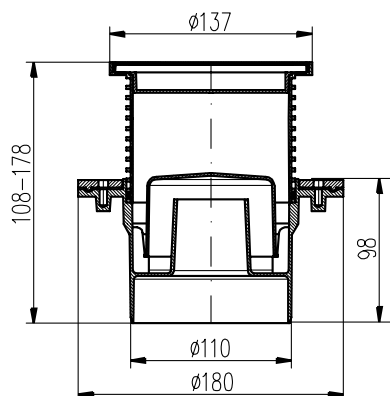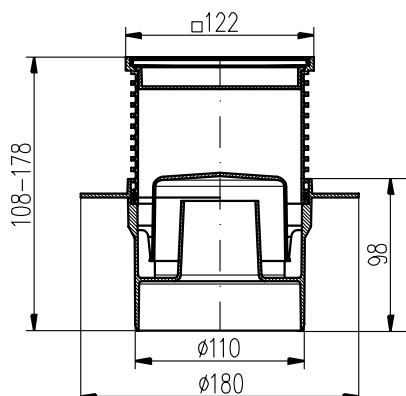

Neptun

Трапи з сухим сифоном
NEPTUN



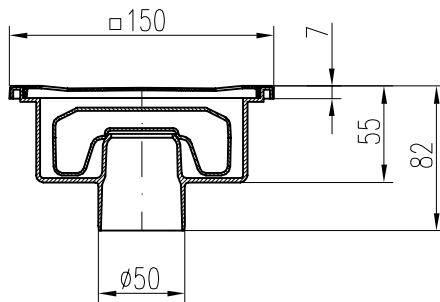

Однокорпусний трап з вертикальним підключенням DN50

Однокорпусний трап з сухим сифоном Neptun, що не пропускає каналізаційні запахи в приміщення навіть після висихання води у сифоні. Має вертикальне підключення. Створений для монтажу в душових, санвузлах та котельнях. Решітка та декоративна рамка виконані з полірованої нержавіючої сталі товщиною 1,5 мм. Трап має привабливий зовнішній вигляд та компактні розміри для зручного монтажу в тонкій стяжці. Завдяки внутрішньому нахилу решітки підвищується пропускна здатність трапу та прискорюється збір води з поверхні підлоги.

Підключення до труби: DN50

Монтажна висота: 55 мм

Матеріал решітки: нержавіюча сталь

Габарити решітки з рамкою: 150x150 мм

Матеріал корпусу: модифікований поліпропілен

Пропускна здатність: 32 л/хв


Максимальна температура: 70°C

Клас навантаження: КЗ (до 300 кг)

Сертифіковано згідно EN 1253-1

Строк служби: 25 років

Артикул	Кількість в упаковці/ на палеті, шт	Пропускна здатність, л/хв	Вага виробу, кг/шт	Решітка
320 XN	10 / 480	32	0,38	Нержавіюча сталь

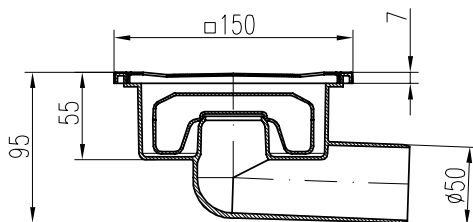

Однокорпусний трап з горизонтальним підключенням DN50

Однокорпусний трап з сухим сифоном Neptun, що не пропускає каналізаційні запахи в приміщення навіть після висихання води у сифоні. Має вертикальне підключення. Створений для монтажу в душових, санвузлах та котельнях. Решітка та декоративна рамка виконані з полірованої нержавіючої сталі товщиною 1,5 мм. Трап має привабливий зовнішній вигляд та компактні розміри для зручного монтажу в стандартній стяжці. Завдяки внутрішньому нахилу решітки підвищується пропускна здатність трапу та прискорюється збір води з поверхні підлоги.

Підключення до труби: DN50

Монтажна висота: 55+40 мм

Матеріал решітки: нержавіюча сталь

Габарити решітки з рамкою: 150x150 мм

Матеріал корпусу: модифікований поліпропілен


Пропускна здатність: 32 л/хв.

Клас навантаження: КЗ (до 300 кг)

Сертифіковано згідно EN 1253-1

Строк служби: 25 років

Артикул	Кількість в упаковці/ на палеті, шт	Пропускна здатність, л/хв	Вага виробу, кг/шт	Решітка
326 XN	12 / 576	32	0,43	Нержавіюча сталь

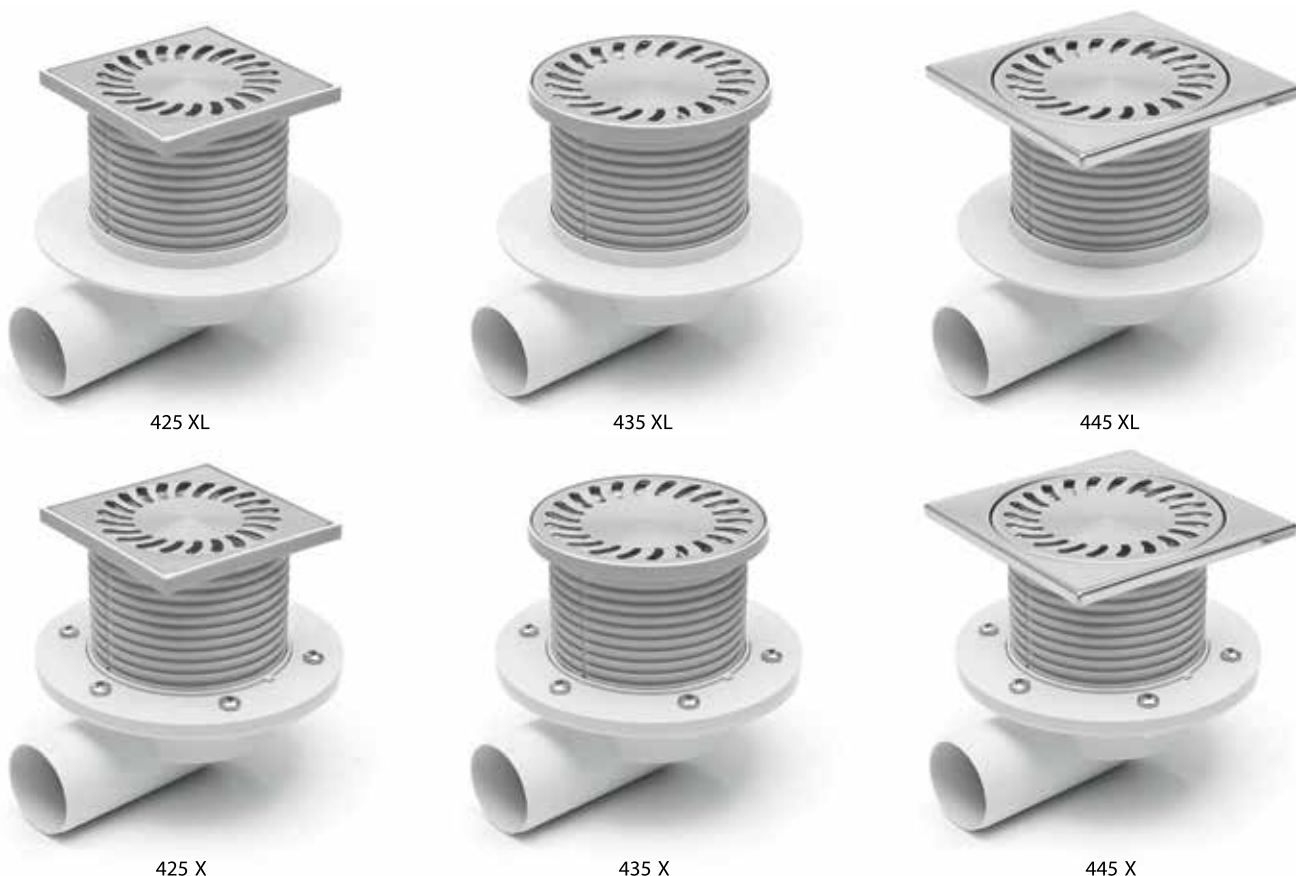




Двокорпусні трапи з сухим сифоном, горизонтальне підключення DN 50

Двокорпусні трапи з з сухим сифоном Neptun не пропускають запахи каналізації до приміщення навіть після висихання води. Ці трапи рекомендовані для готелів, гостьових санвузлів, котельень.

Різні типи фланців дозволяють виконувати гідроізоляцію підлоги рідкими розчинами або рулонними матеріалами. Спеціальний фартух (Арт.№391/1) допоможе зміцнити гідроізоляційний шар на стику трапа з бетонною стяжкою. Можливість регулювання висоти монтажу +/- 56 мм, а також збільшення монтажної висоти завдяки використанню вставного елемента (Арт.№ 389/9). Решітка виготовлена з полірованої нержавіючої сталі товщиною 1,5 мм, завдяки чому трап має привабливий зовнішній вигляд та довгий строк служби. Внутрішній нахил решітки підвищує пропускну здатність трапу та прискорює збір води з поверхні підлоги. Матеріал корпусу: модифікований поліпропілен. Максимальна температура: 70°C. Клас навантаження: К3 (до 300 кг). Сертифіковано згідно EN 1253-1. Строк служби: 25 років.

Neptun

Артикул	Кількість в упаковці/ на палеті, шт	Пропускна здатність сифону, л/хв	Тип решітки	Вага виробу, кг/шт
425 XL	8 / 192	29-43	122x122 квадрат	0,52
435 XL	8 / 192	29-43	D 137 круга	0,55
445 XL	8 / 192	29-43	150x150 квадрат з рамкою	0,62
425 X	8 / 192	29-43	122x122 квадрат	0,62
435 X	8 / 192	29-43	D 137 круга	0,65
445 X	8 / 192	29-43	150x150 квадрат з рамкою	0,72

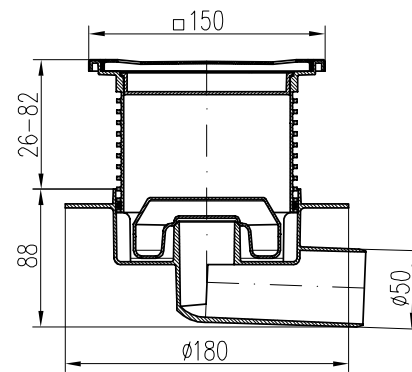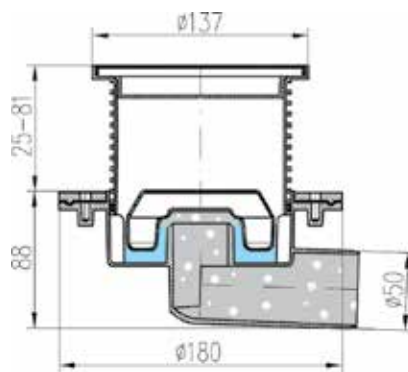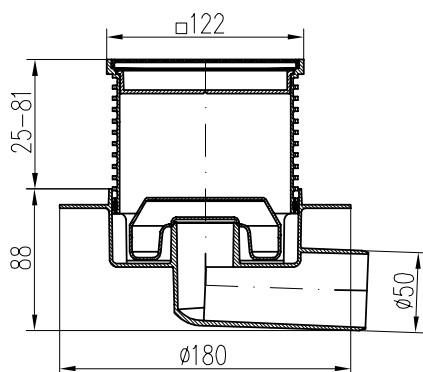


420 X L

430 X L

440 X L

420 X

430 X

440 X




Двокорпусні трапи з сухим сифоном, вертикальне підключення DN 50

Двокорпусні трапи з з сухим сифоном Neptun не пропускають запахи каналізації до приміщення навіть після висихання води. Ці трапи рекомендовані для готелів, гостьових санвузлів, котельень.

Різні типи фланців дозволяють виконувати гідроізоляцію підлоги рідкими розчинами або рулонними матеріалами. Спеціальний фартух (Арт.№391/1) допоможе зміцнити гідроізоляційний шар на стику трапа з бетонною стяжкою. Можливість регулювання висоти монтажу +/- 54 мм, а також збільшення монтажної висоти завдяки використанню вставного елемента (Арт.№ 389/9). Решітка виготовлена з полірованої нержавіючої сталі товщиною 1,5 мм, завдяки чому трап має привабливий зовнішній вигляд та довгий строк служби. Внутрішній нахил решітки підвищує пропускну здатність трапу та прискорює збір води з поверхні підлоги. Матеріал корпусу: модифікований поліпропілен. Максимальна температура: 70°C. Клас навантаження: К3 (до 300 кг). Сертифіковано згідно EN 1253-1. Строк служби: 25 років.



Артикул	Кількість в упаковці/ на палеті, шт	Пропускна здатність сифону, л/хв	Тип решітки	Вага виробу, кг/шт
420 XL	8 / 192	29-43	122x122 квадрат	0,53
430 XL	8 / 192	29-43	D 137 кругла	0,56
440 XL	8 / 192	29-43	150x150 квадрат з рамкою	0,63
420 X	8 / 192	29-43	122x122 квадрат	0,63
430 X	8 / 192	29-43	D 137 кругла	0,66
440 X	8 / 192	29-43	150x150 квадрат з рамкою	0,73

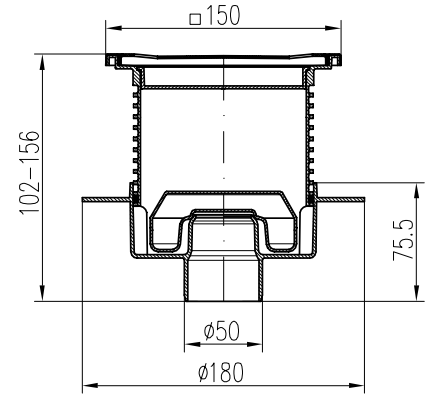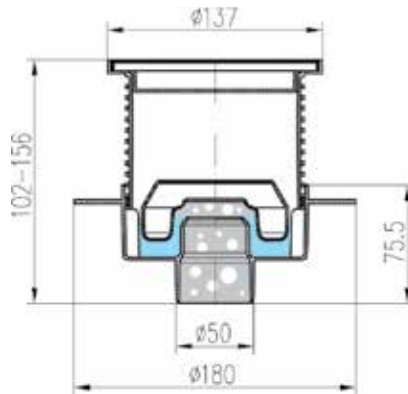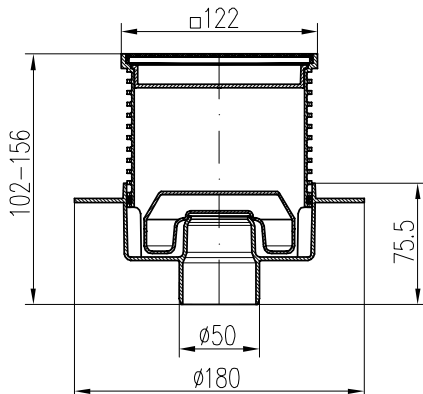





Двокорпусні трапи з дизайнерською решіткою Фокус 122x122x5мм, випуск DN 50/110

Трап має всі види корпусів, що йдуть зі стандартною решіткою 122x122 мм (до артикулу додається літера F). Ви можете обрати варіант з горизонтальним чи вертикальним випуском DN50 та DN110, сифон з гідрозатвором, Neptune або сухий клапан, фланець для рідкої або рулонної гідроізоляції. Спеціальний фартух (Арт.№391/1) допоможе зміцнити гідроізоляційний шар на стику трапа з бетонною стяжкою. Можливість регулювання висоти монтажу +/- 54 мм, а також збільшення монтажної висоти завдяки використанню вставного елемента (Арт.№ 389/9). Решітка виготовлена з шліфованої нержавіючої сталі товщиною 5 мм, завдяки чому трап має дуже привабливий зовнішній вигляд та довгий строк служби. Матеріал корпусу: модифікований поліпропілен. Максимальна температура: 70°C. Клас навантаження: К3 (до 300 кг). Сертифіковано згідно EN 1253-1. Строк служби: 25 років.

Артикул	Кількість в коробці / на палеті, шт	Пропускна здатність л/хв	Вага виробу, кг/шт
F420 XL	8 / 160	29-48	0,85
F420 X	8 / 160	29-48	0,95
F425 XL	8 / 160	43-58	0,88
F425 X	8 / 160	43-58	0,98
F420 L	8 / 160	50-60	0,84
F420	8 / 160	50-60	0,94
F425 L	8 / 160	50-60	0,88
F425	8 / 160	50-60	0,98
F421 L	8 / 160	50-60	0,93
F421	8 / 160	50-60	1,03
F381 A	8 / 160	35-85	1,22
F381 B	8 / 160	35-85	1,45
F382 A	8 / 160	33-80	1,22
F382 B	8 / 160	33-80	1,45
F383 A	4 / 120	33-80	1,29
F383 B	4 / 120	33-80	1,42
F384 A	4 / 120	35-85	1,22
F384 B	4 / 120	35-85	1,45
F385 A	4 / 120	37-86	1,25
F385 B	4 / 120	37-86	1,48
F386 A	4 / 120	37-88	1,28
F386 B	4 / 120	37-88	1,51
F428S	4 / 120	55-80	0,93
F428V	4 / 120	35-40	0,93



Двокорпусні трапи з дизайнерською решіткою Квадрати 122x122x5мм, випуск DN 50/110

Трап має всі види корпусів, що йдуть зі стандартною решіткою 122x122 мм (до артикулу додається літера G). Ви можете обрати варіант з горизонтальним чи вертикальним випуском DN50 та DN110, сифон з гідрозатвором, Neptune або сухий клапан, фланець для рідкої або рулонної гідроізоляції. Спеціальний фартух (Арт.№391/1) допоможе зміцнити гідроізоляційний шар на стику трапа з бетонною стяжкою. Можливість регулювання висоти монтажу +/- 54 мм, а також збільшення монтажної висоти завдяки використанню вставного елемента (Арт.№ 389/9). Решітка виготовлена з шліфованої нержавіючої сталі товщиною 5 мм, завдяки чому трап має дуже привабливий зовнішній вигляд та довгий строк служби. Матеріал корпусу: модифікований поліпропілен. Максимальна температура: 70°C. Клас навантаження: КЗ (до 300 кг). Сертифіковано згідно EN 1253-1. Строк служби: 25 років.

Артикул	Кількість в коробці / на палеті, шт	Пропускна здатність л/хв	Вага виробу, кг/шт
G420 XL	8 / 160	29-48	0,85
G420 X	8 / 160	29-48	0,95
G425 XL	8 / 160	43-58	0,88
G425 X	8 / 160	43-58	0,98
G420 L	8 / 160	50-60	0,84
G420	8 / 160	50-60	0,94
G425 L	8 / 160	50-60	0,88
G425	8 / 160	50-60	0,98
G421 L	8 / 160	50-60	0,93
G421	8 / 160	50-60	1,03
G381 A	8 / 160	35-85	1,22
G381 B	8 / 160	35-85	1,45
G382 A	8 / 160	33-80	1,22
G382 B	8 / 160	33-80	1,45
G383 A	4 / 120	33-80	1,22
G383 B	4 / 120	33-80	1,45
G384 A	4 / 120	35-85	1,22
G384 B	4 / 120	35-85	1,45
G385 A	4 / 120	37-86	1,25
G385 B	4 / 120	37-86	1,48
G386 A	4 / 120	37-88	1,28
G386 B	4 / 120	37-88	1,51
G428S	4 / 120	55-80	0,93
G428V	4 / 120	35-40	0,93



Двокорпусні трапи з дизайнерською решіткою Лабіринт 122x122x5мм, випуск DN 50/110

Трап має всі види корпусів, що йдуть зі стандартною решіткою 122x122 мм (до артикулу додається літера L). Ви можете обрати варіант з горизонтальним чи вертикальним випуском DN50 та DN110, сифон з гідрозатвором, Neptune або сухий клапан, фланець для рідкої або рулонної гідроізоляції. Спеціальний фартух (Арт.№391/1) допоможе зміцнити гідроізоляційний шар на стику трапа з бетонною стяжкою. Можливість регулювання висоти монтажу +/- 54 мм, а також збільшення монтажної висоти завдяки використанню вставного елемента (Арт.№ 389/9). Решітка виготовлена з шліфованої нержавіючої сталі товщиною 5 мм, завдяки чому трап має дуже привабливий зовнішній вигляд та довгий строк служби. Матеріал корпусу: модифікований поліпропілен. Максимальна температура: 70°C. Клас навантаження: КЗ (до 300 кг). Сертифіковано згідно EN 1253-1. Строк служби: 25 років.

Артикул	Кількість в коробці / на палеті, шт	Пропускна здатність л/хв	Вага виробу, кг/шт
L420 XL	8 / 160	29-48	0,85
L420 X	8 / 160	29-48	0,95
L425 XL	8 / 160	43-58	0,88
L425 X	8 / 160	43-58	0,98
L420 L	8 / 160	50-60	0,84
L420	8 / 160	50-60	0,94
L425 L	8 / 160	50-60	0,88
L425	8 / 160	50-60	0,98
L421 L	8 / 160	50-60	0,93
L421	8 / 160	50-60	1,03
L381 A	8 / 160	35-85	1,22
L381 B	8 / 160	35-85	1,45
L382 A	8 / 160	33-80	1,22
L382 B	8 / 160	33-80	1,45
L383 A	4 / 120	33-80	1,22
L383 B	4 / 120	33-80	1,45
L384 A	4 / 120	35-85	1,22
L384 B	4 / 120	35-85	1,45
L385 A	4 / 120	37-86	1,25
L385 B	4 / 120	37-86	1,48
L386 A	4 / 120	37-88	1,28
L386 B	4 / 120	37-88	1,51
L428S	4 / 120	55-80	0,93
L428V	4 / 120	35-40	0,93



FOR-TOP

Система для прокладання труб

Система For-Top дозволяє прокласти труби опалення, водопостачання або кабелі до необхідного місця без потреби штробити стіну або підлогу. Це стане в нагоді будь-де - в каркасних будинках, будинках з бруса, у бетонних приміщеннях тощо. Його легко застосувати щоб доповнити існуючу систему, або прокласти нову. For-Top економить час та гроші, допомагаючи не пошкодити наявний ремонт, стінові та підлогові покриття. Вся система труб є ревізійною та дозволяє вносити зміни у будь-який час.



Внутрішній кут



Зовнішній кут



Правая заглушка



Ліва заглушка

Плінтус For-Top має всі необхідні елементи для монтажу та є функціональною і якісною альтернативою звичайним плінтусам.



Рядовий з'єднувач



Зовнішня планка



Кріплення для труб
(до 32 мм)

For-Top має зручну кольорову гамму, яка підійде до будь-якого інтер'єру.



Білий



Клен






Бук



Дуб



Вишня

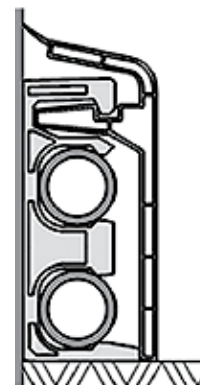
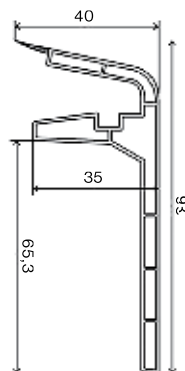
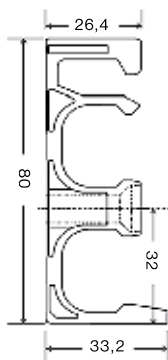




Артикул	Колір	Кількість в упаковці, шт	Вага упаковки, кг
Планка плінтусу, 4м			
FT510	Білий	10	19
FT511	Клен	10	19
FT512	Бук	10	19
FT514	Дуб	10	19
FT515	Вишня	10	19
Кріплення труби			
FT501	-	25	0,336
Монтажний дюбель 8х80			
FT308	-	25	0,313
Внутрішній кут для плінтусу			
FT502	Білий	5	0,092
FT502A	Клен	5	0,092
FT502B	Бук	5	0,092
FT502D	Дуб	5	0,092
FT502E	Вишня	5	0,092
Зовнішній кут для плінтусу			
FT503	Білий	5	0,08
FT503A	Клен	5	0,08
FT503B	Бук	5	0,08
FT503D	Дуб	5	0,08
FT503E	Вишня	5	0,08
Рядовий з'єднувач плінтусу			
FT504	Білий	5	0,06
FT504A	Клен	5	0,06
FT504B	Бук	5	0,06
FT504D	Дуб	5	0,06
FT504E	Вишня	5	0,06
Ліва заглушка			
FT505	Білий	5	0,07
FT505A	Клен	5	0,07
FT505B	Бук	5	0,07
FT505D	Дуб	5	0,07
FT505E	Вишня	5	0,07
Права заглушка			
FT506	Білий	1	0,07
FT506A	Клен	1	0,07
FT506B	Бук	1	0,07
FT506D	Дуб	1	0,07
FT506E	Вишня	1	0,07


Сифони для душових піддонів

Артикул	Кількість в упаковці	Вага виробу, кг/шт
CH-400-K	5	0,19
CH-401-K	5	0,28
CH-402-K	5	0,28

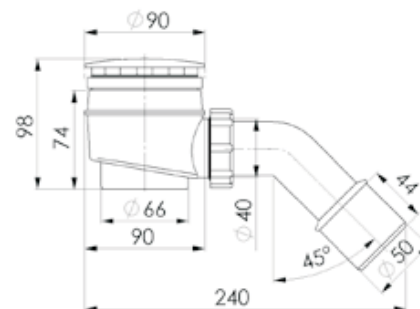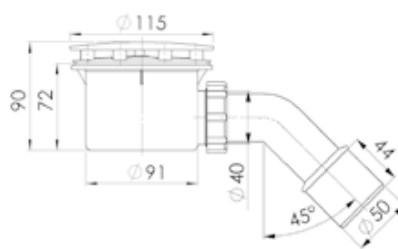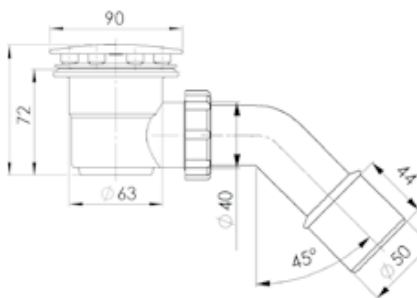


Заглушка з різьбою

Артикул	Колір	Кількість в упаковці	Вага виробу, кг/шт
CH-523-1A	blue	10	0,02
CH-523-1B	red	10	0,02




Фановий клапан DN50

Артикул	Випуск	Кількість в упаковці	Вага виробу, кг/шт
CH-050	50 mm	10	0,07



Фановий клапан DN110


Артикул	Кількість в упаковці	Вага виробу, кг/шт
CH-110	1	0,58






Крапельна воронка з сухим сифоном, біла

Артикул	Кількість в упаковці	Вага виробу, кг/шт
CH-517-1	20	0,10

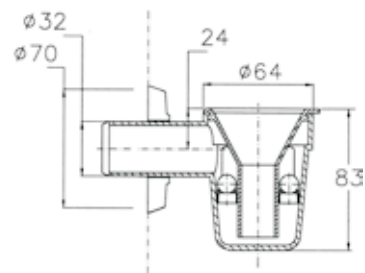


Крапельна воронка з сухим сифоном, хром

Артикул	Кількість в упаковці	Вага виробу, кг/шт
CH-517-1-K	20	0,10

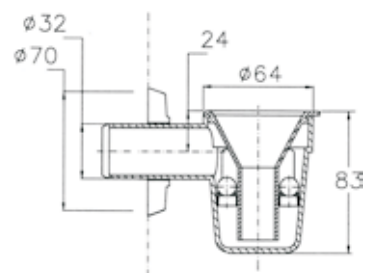



Під'єднання пральної машини до каналізації з ревізією та накладкою з нержавіючої сталі

Артикул	Кількість в упаковці	Вага виробу, кг/шт
CH-510-K	15	0,36



Автоматичний сифон для ванної

Артикул	Колір	Кількість в упаковці	Вага виробу, кг/шт
CH-536-A-F	білий	1	0,58
CH-536-A-K	хром	1	0,58

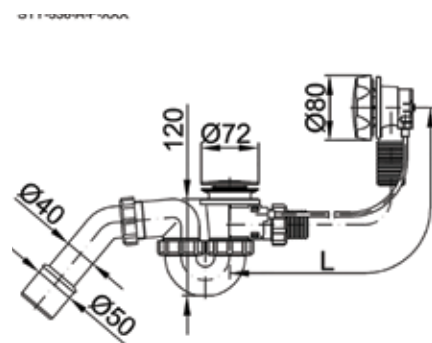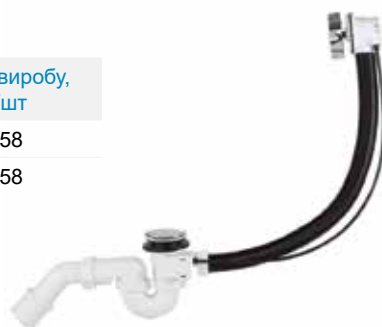



01103, м. Київ, Залізничне шосе, 21
тел.: +38044 599 52 55

www.mch.kiev.ua