

Для захисту системи питної води від надлишкового тиску під час опалювального циклу.
Зворотний клапан запобігає поверненню води (наприклад, з водонагрівача) назад у водопровідну трубу.

Переваги

- Підходить для всіх видів (баки ГВП, та станції приготування гарячої води) пристроїв підготовки та зберігання води з підігрівом.
- З кульовим клапаном для легкого, швидкого та безпечного відкривання та закривання.
- Воронка може обертатися на 360°. Тому її можна встановити практично в будь-якому положенні.
- Велика пропускна здатність і, отже, майже ніякого перепаду тиску над групою безпеки.
- Дуже компактний, тому рекомендується для найсучасніших вбудованих пристроїв.
- З функцією сухого розриву, що робить непотрібною окрему воронку.






Технічні характеристики

- Максимальна температура лінії подачі системи 95 °C.
- Відповідає європейському стандарту EN-1487.
- Нікельований зовнішній корпус.
- Робочий допуск становить від -5% до +5% від заданого тиску (клапани, сертифіковані NF, мають допуск від -0% до +10%).

Опис	Flexbrane IC CE-H 3/4
Артикул	28388
GTIN	08712874283886
Модель	<u>Flexbrane</u>
DN	20
Встановлений тиск [бар]	7
Макс. кВт (EN-1487)	150
Макс. кВт (EN-1487)	10



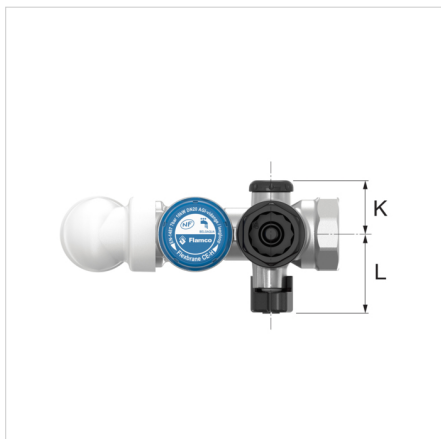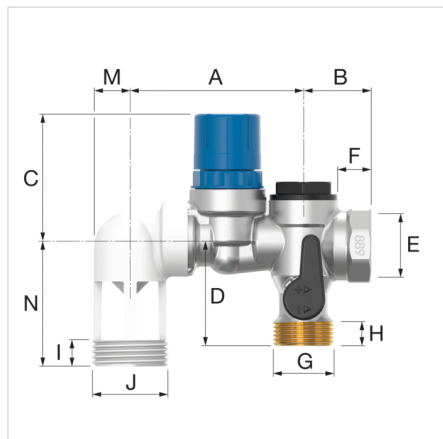

Класифікація ЗАГАЛЬНІ ДАНІ

Група продукту	Measuring and control devices
Клас продукту	Hot water boiler connection group
Назва продукту	Flexbrane IC CE-H ¾"F x ¾"M x 1"M 7.0bar
Бренд	FLAMCO
Тип продукту	Safety Groups
Order Code	28388
GTIN	08712874283886

Атрибути

Housing material	Brass
Housing material	Brass
Surface protection	Galvanic/electrolytic zinc plated
Nominal diameter	3/4 inch (20)
Connection	Internal thread
Max. boiler capacity	10 Kilowatt
KIWA certified	No
Design form	Without mixing tap
Article compression class	PN 10
With couplers	No
With compression set	No
Exchangeable non-return valve	No
With siphon	No
Stop valve	Yes
Length of connection 1	43.5 Millimetre
Working length connection 1	34 Millimetre
Length of connection 2	29.5 Millimetre
Working length connection 2	29.5 Millimetre

Find more information online:[Installation and operating instruction](#)[Certificate Belgaqua](#)[Certificate NF COMAP](#)[Certificate NF FLAMCO](#)

Laki 14a
10621, Tallinn - ee

T +372 568 838 38
E ee.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/ee